

令和 7 年度

# 水道事業年報



出西水源地（上空から撮影）

斐川宍道水道企業団

# 目 次

|     |                   |    |
|-----|-------------------|----|
| I   | 上水道事業の概要          | 1  |
|     | 1. 水道事業のあゆみ       | 1  |
|     | 2. 令和7年度の事業概要     | 2  |
|     | 3. 上水道の推移         | 3  |
|     | 4. 令和8年度の事業計画     | 6  |
|     | 5. 給水区域           | 7  |
|     | 6. 施設の概要          | 8  |
| II  | 業務概要              | 17 |
|     | 1. 配水量・有収水量の動き    | 17 |
|     | 2. 口径別有収水量と給水収益   | 18 |
|     | 3. 給水装置工事申請件数     | 19 |
|     | 4. 量水器取替及び小修理工事件数 | 19 |
|     | 5. 薬品・主要電力使用状況    | 20 |
|     | 6. 検針・収納関係        | 21 |
|     | 7. 業務の状況          | 28 |
|     | 8. 水質検査結果         | 30 |
| III | 財務状況              | 32 |
|     | 1. 令和7年度決算報告書     | 32 |
|     | 2. 損益計算書          | 33 |
|     | 3. 貸借対照表          | 34 |
|     | 4. 損益計算の推移        | 35 |
|     | 5. 財務比率・経営比率      | 37 |
|     | 6. 料金原価           | 41 |
| IV  | 工業用水道事業の概要        | 42 |
| V   | 機構と組織             | 50 |
|     | 1. 機構図            | 50 |
|     | 2. 事務分掌           | 51 |
| 付   | 表                 | 52 |
|     | 1. 水道年表           | 52 |
|     | 2. 施設所在地          | 56 |
|     | 3. 指定業者協議会        | 57 |
|     | 4. 指定給水装置工事事業者    | 58 |
|     | 5. 施設フロー図・管内図     | 61 |



# I 上水道事業の概要



# I 上水道事業の概要

## 1. 水道事業のあゆみ

本企業団は、斐川村と宍道町の共同事業により、昭和 34 年 12 月に厚生大臣から広域簡易水道事業の認可を受け、計画給水人口 28,000 人、一日最大給水量 4,620 m<sup>3</sup>とする斐川村宍道町水道組合として発足しました。昭和 36 年 8 月 11 日から一部供用を開始し、昭和 37 年 4 月には、斐川町大字出西の取水井 2 本の新設、第 1 配水池（出西 V=1,250 m<sup>3</sup>）、第 2 配水池（佐々布 V=250 m<sup>3</sup>）の建設が完了し、供用を開始しました。

その後、計画給水区域外の住民の熱望により、昭和 39 年度には第 1 期拡張事業に着手し、第 3 配水池（白石 V=50 m<sup>3</sup>）の建設を行い、新たに宍道町の小松、浜の 2 地区が給水区域に加わり、計画給水人口 28,600 人、一日最大給水量 4,770 m<sup>3</sup>へと増強しました。

昭和 41 年度には、玉湯町(6,000 m<sup>3</sup>/月)へ、昭和 42 年度には平田市島村地区（一日最大給水量 75 m<sup>3</sup>）へそれぞれ分水を開始しました。

昭和 40 年代に入ると、生活水準の向上に伴って家庭用水の水需要量が飛躍的に伸び、給水戸数が 2,874 戸、使用水量が 642,700 m<sup>3</sup>と大幅に増加しました。加えて工場進出などによる産業用水も急増して計画給水量を突破するようになったことから、昭和 45 年度から第 2 期拡張事業に着手し、取水井 3 本の新設、第 4 配水池（出西 V=2,000 m<sup>3</sup>）、第 5 配水池（佐々布 V=1,000 m<sup>3</sup>）を建設し、一日最大給水量を 11,300 m<sup>3</sup>に増加させ、昭和 48 年 3 月に完成しました。

昭和 52 年度からは、宍道町佐々布、白石、来待地区の 9 自治会を編入し、給水人口 36,000 人、一日最大配水量 22,000 m<sup>3</sup>とする第 3 期拡張事業に着手しました。取水量を確保するため、取水井の新設、第 6 配水池（直江町 V=3,000 m<sup>3</sup>）の建設等を行い、昭和 55 年 6 月に完成しました。この結果、分水も玉湯町へ 2,000 m<sup>3</sup>/日、平田市へ 200 m<sup>3</sup>/日の増量ができるようになりました。

平成 2 年度からは、より高水準な水道を目指して第 1 期増補改良事業に着手し、石綿セメント管の布設替え、取水井の更新、災害時の対策と水圧不足地域解消のための第 7 配水池（荻田 V=10,000 m<sup>3</sup>、GL=65.0m）の建設、併せて緊急遮断弁の設置を行い、平成 12 年 3 月に完了しました。

平成 12 年度からは、12 か年計画での第 2 期増補改良事業を実施し、残る石綿セメント管の布設替え、取水井の更新、送水ポンプ棟の建築、電気機械設備の新設、第 8 配水池の建設、除鉄・除マンガン濾過施設の新設、次亜塩素滅菌設備の新設、紫外線照射施設等の整備を進め、平成 24 年 3 月に完了しました。

平成 19 年度の簡易水道に関する国の方針の見直しにより、平成 23 年 10 月には宍道町 5 地区簡易水道事業、平成 24 年 4 月には大黒山麓地区簡易水道事業、平成 29 年 4 月には阿宮地区簡易水道事業及び島村地区簡易水道事について本企業団への統合を行いました。

令和元年度には、出西水源地上において除鉄・除マンガン施設の追加整備を行い、令和 2 年度には、阿宮浄水場において紫外線照射施設の整備を行いました。

令和 3 年度からは、令和 2 年度に策定した管路更新計画に基づき、計画的に老朽管の改良工事（更新延長：年間約 6 km）を行っています。

## ２．令和７年度の事業概要

### （業務の状況）

今年度の給水件数は 16,928 件で前年度と比較して 183 件(1.1%)増加し、給水人口は 38,437 人で前年度と比較して 43 人(0.2%)の減少となりました。

年間総配水量は前年度と比較して 3,913 m<sup>3</sup> (0.1%)減少して 4,449,987 m<sup>3</sup>となり、年間総有収水量は 4,089,803 m<sup>3</sup>で 2,456 m<sup>3</sup>(0.1%)の増加となりました。

なお、有収率は前年度と比較して 0.1 ポイント増加の 91.9%でした。令和２年度から継続して実施している漏水調査・修繕によって依然として高い有収率を維持しています。

### （財政の状況）

収益的収支（消費税及び地方消費税抜）については、収益は前年度と比較して 73,903 千円(9.9%) 増の 819,415 千円、費用は前年度と比較して 14,222 千円(2.0%)増の 739,672 千円となり、79,743 千円の純利益となりました。

収益については、主に料金改定に伴う給水収益の増によるものです。営業外収益が若干減額となりましたが、結果として増額となりました。また、費用については、主に減価却費や修繕費、委託料の増により増額となりました。

次に、資本的収支（消費税及び地方消費税込）については、収入が 255,753 千円（企業債 200,000 千円、工事負担金 18,166 千円、負担金 9,448 千円、他会計負担金 28,139 千円）となり、支出は 905,994 千円（建設改良費 606,622 千円、企業債償還金 233,373 千円）、長期貸付金 66,000 千円となりました。

なお、資本的収支の差引不足額 650,241 千円については、損益勘定留保資金、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金及び建設改良積立金で補てんしました。

### （一般拡張・改良工事）

斐川町、島村町内で５か所、宍道町内で４か所の老朽管改良工事等を行い、配水施設の耐震化を進めました。

また、安全な水を安定して供給するため、老朽化した計器類やポンプ等の更新を行いました。

将来的に、給水人口の減少や節水意識の浸透、節水機器の高機能化と普及により使用量は微減傾向を示しながら推移し、給水収益の減少が予想されるため、令和元年度に策定した「水道事業ビジョン」を指針とし、引き続き計画的かつ効率的な事業運営を行っていきます。

### 3. 上水道の推移

#### (1) 事業の実施状況

| 事業名<br>項 目  | 創 設                                                                                                                                                                                                            | 第 1 期 拡 張 事 業                                                                                                  | 第 2 期 拡 張 事 業                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 認 可 年 月 日   | 昭和34年12月11日                                                                                                                                                                                                    | 昭和39年 3月31日                                                                                                    | 昭和45年 3月13日                                                                                                                                                                                                                         |
| 計 画 給 水 人 口 | 28,000人                                                                                                                                                                                                        | 28,600人                                                                                                        | 28,600人                                                                                                                                                                                                                             |
| 計画1日最大給水量   | 4,620 <sup>m<sup>3</sup></sup>                                                                                                                                                                                 | 4,770 <sup>m<sup>3</sup></sup>                                                                                 | 11,300 <sup>m<sup>3</sup></sup>                                                                                                                                                                                                     |
| 1人1日最大給水量   | 150L                                                                                                                                                                                                           | 150L                                                                                                           | 380L                                                                                                                                                                                                                                |
| 着 工 年 月 日   | 昭和35年 2月18日                                                                                                                                                                                                    | 昭和39年 8月27日                                                                                                    | 昭和45年 6月19日                                                                                                                                                                                                                         |
| 竣 工 年 月 日   | 昭和37年 3月31日                                                                                                                                                                                                    | 昭和39年11月30日                                                                                                    | 昭和48年 3月25日                                                                                                                                                                                                                         |
| 事 業 費       | 228,129千円                                                                                                                                                                                                      | 8,230千円                                                                                                        | 176,145千円                                                                                                                                                                                                                           |
| 主 要 設 備     | *取水施設<br>取水井 →2井<br>導水管 ø200 203m<br>*送水施設<br>ポンプ →4台<br>送水管 ø300 280m<br>*配水施設<br>配水池 →2池<br>(第1配水池)<br>1,250 <sup>m<sup>3</sup></sup><br>(第2配水池)<br>250 <sup>m<sup>3</sup></sup><br>配水管 ø400~ø100<br>61,484m | *送水施設<br>送水管 ø75 560m<br>*配水施設<br>配水池 →1池<br>(第3配水池)<br>50 <sup>m<sup>3</sup></sup><br>配水管 ø125~ø100<br>1,760m | *取水施設<br>取水井 →3井<br>(No.3・No.4・No.5)<br>導水管 ø200 378m<br>*送水施設<br>ポンプ →4台<br>送水管 ø300 464m<br>*配水施設<br>配水池 →2池<br>(第4配水池)<br>2,000 <sup>m<sup>3</sup></sup><br>(第5配水池)<br>1,000 <sup>m<sup>3</sup></sup><br>配水管 ø400~ø200<br>3,793m |

| 増補改良事業<br>(来待バイパス・倉敷受水槽)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 第3期拡張事業                                                                                                                                                                                                         | 増補改良事業<br>(第1期事業)                                                                                                                                                                   | 増補改良事業<br>(第2期事業)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 昭和52年 4月20日                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 28,600人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36,000人                                                                                                                                                                                                         | 36,000人                                                                                                                                                                             | 37,300人                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11,300 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22,000 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                           | 22,000 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                               | 20,108 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 380 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 550 L                                                                                                                                                                                                           | 550 L                                                                                                                                                                               | 485 L                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 昭和49年12月28日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 昭和52年 7月 5日                                                                                                                                                                                                     | 平成 2年 4月 1日                                                                                                                                                                         | 平成12年 4月 1日                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 昭和52年 6月20日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 昭和55年 6月30日                                                                                                                                                                                                     | 平成12年 3月31日                                                                                                                                                                         | 平成24年 3月31日                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 471,193千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,790,000千円                                                                                                                                                                                                     | 3,807,610千円                                                                                                                                                                         | 2,075,000千円                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 来待バイパス線配水管布設<br>(293,039 千円)<br>* 配水施設<br>(白石配水ポンプ場)<br>受水槽 250m <sup>3</sup> →1カ所<br>配水ポンプ →3台<br>配水管 φ250~φ200<br>9,227m<br>倉敷受水槽設置事業<br>(178,154 千円)<br>* 配水施設<br>(宍道配水ポンプ場)<br>受水槽 1,000m <sup>3</sup> →1カ所<br>配水ポンプ →6台<br>(水道局庁舎建設)<br>昭和53年1月30日竣工<br>事業費 80,000 千円<br>敷地面積 795 m <sup>2</sup><br>鉄骨3階建て 416.13 m <sup>2</sup><br>(延 866.44 m <sup>2</sup> ) | * 取水施設<br>取水井 →1井<br>(No.6)<br>導水管 φ250 250m<br>* 送水施設<br>(庄原加圧ポンプ場)<br>ポンプ →6台<br>送水管 φ450~φ250<br>9,010m<br>* 配水施設<br>配水池 →1池<br>(第6配水池)<br>3,000 m <sup>3</sup><br>配水管 φ600~200<br>14,180m<br>* 遠隔監視制御システム導入 | * 取水施設<br>取水井 →1井<br>(No.7)<br>取水井更新 →2井<br>(No.1・No.6)<br>* 配水施設<br>配水池 →1池<br>(第7配水池)<br>V=10,000 m <sup>3</sup><br>配水管布設替え<br>(石綿セメント管)<br>L=47.600m<br>緊急遮断弁設置→2池<br>(第4・第7配水池) | * 取水施設<br>取水井更新 →2井<br>(No.2・No.4)<br>* 配水施設<br>配水池 →1池<br>(第8配水池)<br>V=10,000 m <sup>3</sup><br>緊急遮断弁設置<br>* 送水施設<br>ポンプ場 →1棟<br>ポンプ →4台<br>送水管 →φ500<br>L=5,000m<br>* 配水管布設替<br>(石綿セメント管更新)<br>L=13.900m<br>* 塩素滅菌設備更新<br>次亜塩素酸トリカ滅菌設備<br>* 耐塩素性病原生物対策<br>紫外線照射設備<br>* 赤水対策<br>除鉄・除マンガン濾過装置 |

| 第 3 期拡張事業<br>第 1 回 変 更                        | 第 3 期拡張事業<br>第 2 回 変 更                                                                                                                        | 第 3 期拡張事業<br>第 3 回 変 更                     | 第 3 期拡張事業<br>第 4 回 変 更         | 第 3 期拡張事業<br>第 5 回 変 更            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 平成 21 年 3 月 31 日                              | 平成 25 年 2 月 20 日                                                                                                                              | (届出) 平成 29 年 3 月 1 日                       | (届出) 令和元年 8 月 22 日             | 令和 2 年 5 月 29 日                   |
| 36,000人                                       | 37,500人                                                                                                                                       | 38,000人                                    | 38,000人                        | 39,000人                           |
| 20,000m <sup>3</sup>                          | 18,000m <sup>3</sup>                                                                                                                          | 18,000m <sup>3</sup>                       | 18,000m <sup>3</sup>           | 19,000m <sup>3</sup>              |
| 550L                                          | 480L                                                                                                                                          | 473L                                       | 473L                           | 487L                              |
| 平成 21 年 4 月 1 日                               | 平成 25 年 4 月 1 日                                                                                                                               | —                                          | 令和元年 8 月 26 日                  | 令和 2 年 8 月 1 日                    |
| 平成 23 年 3 月 31 日                              | 平成 27 年 3 月 31 日                                                                                                                              | —                                          | 令和 2 年 3 月 31 日                | 令和 3 年 3 月 31 日                   |
| 1,738,000千円                                   | 463,400千円                                                                                                                                     | —                                          | 564,355千円                      | 116,050千円                         |
| 紫外線照射設備導入、<br>除鉄・除マンガン装置<br>導入における浄水方<br>法の変更 | 統合した簡易水道の施<br>設整備や水源変更<br>*取水施設<br>取水井更新→1井<br>*配水施設<br>配水池→1池<br>ポンプ場→1ヵ所<br>簡易水道統合整備事業<br>平成 23 年 10 月統合<br>宍道地区<br>平成 24 年 4 月統合<br>大黒山麓地区 | 簡易水道統合整備事<br>業<br>平成 29 年 4 月統合<br>阿宮・島村地区 | 除鉄・除マンガン装置<br>導入による浄水方法<br>の変更 | 阿宮浄水場に紫外線<br>照射設備導入による<br>浄水方法の変更 |



直江配水池

## 4. 令和8年度の事業計画

### (1) 業務予定量(当初予算書)

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| ・給 水 件 数 | 16,700 件                 |
| ・年間総給水量  | 4,088,000 m <sup>3</sup> |
| ・1日平均給水量 | 11,200 m <sup>3</sup>    |
| ・建設改良事業  | 総事業費 688,084 千円          |
| 事業内容     | 配水施設改良事業等                |

### (2) 予算(当初)概要

|                 |                    |            |
|-----------------|--------------------|------------|
| 収益的收入及び支出       | 事業収益               | 899,922 千円 |
|                 | 事業費用               | 814,951 千円 |
| 資本的收入及び支出       | 資本的收入              | 331,036 千円 |
|                 | 資本的支出              | 928,552 千円 |
| 資本的収支不足額への補てん財源 |                    |            |
|                 | 消費税及び地方消費税資本的収支調整額 | 56,310 千円  |
|                 | 建設改良積立金            | 275,105 千円 |
|                 | 損益勘定留保資金           | 266,101 千円 |

## 5. 給水区域

### 出雲市斐川地域


|     |     |
|-----|-----|
| 出西  | 全地区 |
| 神氷  | 全地区 |
| 求院  | 全地区 |
| 併川  | 全地区 |
| 富村  | 全地区 |
| 名島  | 全地区 |
| 鳥井  | 全地区 |
| 上直江 | 全地区 |
| 今在家 | 全地区 |
| 福富  | 全地区 |
| 原鹿  | 全地区 |
| 美南  | 全地区 |
| 直江  | 全地区 |
| 沖洲  | 全地区 |
| 中洲  | 全地区 |
| 黒目  | 全地区 |
| 三分市 | 全地区 |
| 坂田  | 全地区 |
| 学頭  | 全地区 |
| 三絡  | 全地区 |
| 神庭  | 全地区 |
| 莊原  | 全地区 |
| 上庄原 | 全地区 |
| 阿宮  | 全地区 |

### 松江市宍道地域

|     |     |
|-----|-----|
| 伊志見 | 全地区 |
| 佐々布 | 全地区 |
| 宍道  | 全地区 |
| 昭和  | 全地区 |
| 白石  | 全地区 |
| 西来待 | 全地区 |
| 東来待 | 全地区 |
| 上来待 | 全地区 |

### 出雲市島村地域

|    |     |
|----|-----|
| 島村 | 全地区 |
|----|-----|

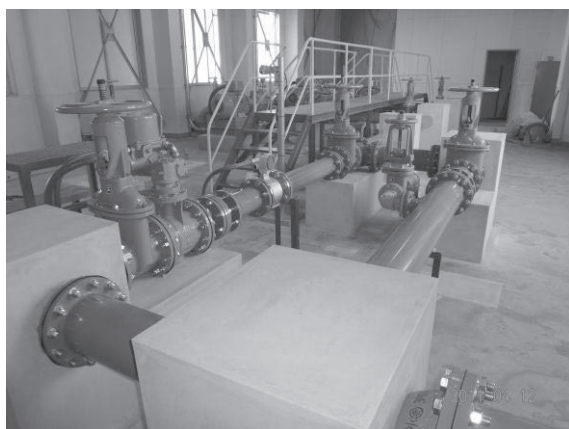

出西配水池系送水ポンプ設備



## 6. 施設の概要

### (1) 現有施設

| 施設名                    | 施 設 概 要                       |                                            |                       |     |
|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----|
| 水道企業団庁舎                | 鉄骨造 3 階建                      | 延床面積                                       | 866.44 m <sup>2</sup> |     |
|                        |                               | 敷地面積                                       | 1,048 m <sup>2</sup>  |     |
| 出 西 水 源 地<br>( 取 水 井 ) | 浅井戸 6 井                       |                                            |                       |     |
|                        | スクリーン                         | 内径 1.2m × 深さ 18.0~18.5m                    | 4 井                   |     |
|                        | スクリーン                         | 内径 1.0m × 深さ 15.0~20.0m                    | 2 井                   |     |
| (取水ポンプ)                | 水中ポンプ 6 台                     |                                            |                       |     |
|                        | Q=1.66 m <sup>3</sup> /分      | H=19.7m                                    | P=11.0kw              | 1 台 |
|                        | Q=2.0 m <sup>3</sup> /分       | H=20.0m                                    | P=15.0kw              | 1 台 |
|                        | Q=3.47~3.48 m <sup>3</sup> /分 | H=12.8~15.1                                | P=15.0kw              | 3 台 |
|                        | Q=3.47 m <sup>3</sup> /分      | H=22.0m                                    | P=22.0kw              | 1 台 |
| ( 受 水 槽 )              | 着水槽                           |                                            |                       |     |
|                        | RC 造                          | 14.5m × 1.5m × 3.0m (65.3 m <sup>3</sup> ) | 1 槽                   |     |
|                        | 受水槽                           |                                            |                       |     |
|                        | RC 造                          | 7.2m × 8.2m × 3.0m (177.1 m <sup>3</sup> ) | 2 槽                   |     |
| (塩素滅菌設備)               | 前塩設備                          |                                            |                       |     |
|                        | 次亜貯留槽                         | 500ℓ                                       | 1 槽                   |     |
|                        | 次亜注入ポンプ                       | 0.7~140mℓ/分-40W                            | 3 台                   |     |
|                        | 次亜注入ポンプ                       | 0.7~160mℓ/分-40W                            | 2 台                   |     |
|                        | 後塩設備                          |                                            |                       |     |
|                        | 次亜受入貯留槽                       | 5 m <sup>3</sup>                           | 2 槽                   |     |
|                        | 次亜貯留槽                         | 500ℓ                                       | 1 槽                   |     |
|                        | 次亜注入ポンプ                       | 3.78~756mℓ/分-90W                           | 2 台                   |     |
| (除鉄除マンガ<br>濾過設備)       | 濾過ポンプ棟                        | RC 造 100.89 m <sup>2</sup>                 | 1 棟                   |     |
|                        |                               | RC 造 119.97 m <sup>2</sup>                 | 1 棟                   |     |
|                        | 除鉄・除マンガ                       | 7,200 m <sup>3</sup> /日 (圧力密閉型)            | 1 式 (2 台)             |     |
|                        | 濾過装置                          | 5,000 m <sup>3</sup> /日 (圧力密閉型)            | 1 式 (2 台)             |     |
|                        |                               | 7,800 m <sup>3</sup> /日 (圧力密閉型)            | 1 式 (3 台)             |     |
|                        | 原水槽                           | 5.5m × 6.2m × 3m                           | 1 槽                   |     |
|                        |                               | 5.5m × 7.2m × 3m                           | 1 槽                   |     |
|                        | 逆洗水槽                          | 5.5m × 3.5m × 3m                           | 1 槽                   |     |
|                        |                               | 5.5m × 3.5m × 3m                           | 1 槽                   |     |
|                        | 濾過ポンプ                         | 1.2 m <sup>3</sup> /min × 30.0m × 15.0kw   | 3 台                   |     |
|                        |                               | 1.95 m <sup>3</sup> /min × 28.0m × 15.0kw  | 3 台                   |     |
|                        | 逆洗ポンプ                         | 1.97 m <sup>3</sup> /min × 25.0m × 18.5kw  | 2 台                   |     |
|                        |                               | 4.25 m <sup>3</sup> /min × 15.0m × 15.0kw  | 2 台                   |     |
|                        | 排水池                           | 7.4m × 7.4m × 1.5m                         | 5 池                   |     |

|                   |                                            |     |
|-------------------|--------------------------------------------|-----|
| (紫外線照射設備)         | UV 照射設備 最大 20,000 m <sup>3</sup> /日        | 2 台 |
| (送水ポンプ)           | 直江配水池送水ポンプ                                 |     |
|                   | 両吸込渦巻ポンプ                                   |     |
|                   | Q=3.43 m <sup>3</sup> /分 H=74.0m P=75kw    | 4 台 |
|                   | 送水ポンプ棟                                     |     |
|                   | RC 造 2 階建 18.0×10.0(180.0 m <sup>2</sup> ) | 1 棟 |
|                   | 出西配水池送水ポンプ                                 |     |
|                   | 両吸込渦巻ポンプ                                   |     |
|                   | Q=3.61 m <sup>3</sup> /分 H=60.0m P=75kw    | 2 台 |
|                   | 送水ポンプ室                                     |     |
| (自家用発電設備)         | 鉄骨平屋建 18.0× 10.0(180.0 m <sup>2</sup> )    | 1 棟 |
|                   | 460 HPディーゼル                                |     |
| 荻田送水ポンプ場          | 送水ポンプ室 鉄骨平屋建 284.0 m <sup>2</sup>          | 1 棟 |
|                   | 渦巻ポンプ                                      |     |
|                   | Q=3.47 m <sup>3</sup> /分 H=42.5m P=37kw    | 3 台 |
|                   | 自家用発電設備 180 HPディーゼル                        |     |
| 出 西 配 水 池         | PC 造 内径 22.00m                             |     |
|                   | 有効貯水量 2,000 m <sup>3</sup>                 |     |
|                   | 満水位標高 70.50m                               |     |
|                   | 有効水深 5.50m                                 |     |
|                   | 低水位標高 65.00m                               |     |
| 直 江 配 水 池         | PC 造 内径 36.00m                             |     |
|                   | 有効貯水量 10,000 m <sup>3</sup>                |     |
|                   | 満水位標高 73.00m                               |     |
|                   | 有効水深 10.00m                                |     |
|                   | 低水位標高 63.00m                               |     |
| 荻 田 配 水 池         | PC 造 内径 36.00m                             |     |
|                   | 有効貯水量 10,000 m <sup>3</sup>                |     |
|                   | 満水位標高 73.00m                               |     |
|                   | 有効水深 10.00m                                |     |
|                   | 低水位標高 63.00m                               |     |
| 下 倉 配 水 池<br>(白石) | SUS 製 5.0m×3.0m×2.0m 2 池                   |     |
|                   | 有効貯水量 45.0 m <sup>3</sup>                  |     |
|                   | 満水位標高 67.91m                               |     |

|                   |       |                         |
|-------------------|-------|-------------------------|
|                   | 有効水深  | 1.50m                   |
|                   | 低水位標高 | 66.41m                  |
| 畑配水池<br>(佐々布)     | RC 造  | 3.4m × 4.0m × 3.5m      |
|                   | 有効貯水量 | 34.0 m <sup>3</sup>     |
|                   | 満水位標高 | 163.70m                 |
|                   | 有効水深  | 2.50m                   |
|                   | 低水位標高 | 161.20m                 |
| 南企業団地配水池<br>(佐々布) | FRP 製 | 4.0m × 3.0m × 2.5m      |
|                   |       | 3.0m × 3.0m × 2.5m      |
|                   | 有効貯水量 | 38.3 m <sup>3</sup>     |
|                   | 満水位標高 | 132.217m                |
|                   | 有効水深  | 1.825m                  |
|                   | 低水位標高 | 130.392m                |
| 金山配水池<br>(白石)     | RC 造  | 3.2m × 5.9m × 2.9m 2 池  |
|                   | 有効貯水量 | 90.6 m <sup>3</sup>     |
|                   | 満水位標高 | 176.45m                 |
|                   | 有効水深  | 2.40m                   |
|                   | 低水位標高 | 174.05m                 |
| 新大野原配水池<br>(西来待)  | PC 造  | 内径 11.60m               |
|                   | 有効貯水量 | 400.0 m <sup>3</sup>    |
|                   | 満水位標高 | 112.20m                 |
|                   | 有効水深  | 4.00m                   |
|                   | 低水位標高 | 108.20m                 |
| 田根配水池<br>(上来待)    | RC 造  | 3.5m × 5.6m × 3.0m 2 池  |
|                   | 有効貯水量 | 98.0 m <sup>3</sup>     |
|                   | 満水位標高 | 152.50m                 |
|                   | 有効水深  | 2.50m                   |
|                   | 低水位標高 | 150.00m                 |
| 和名佐配水池<br>(上来待)   | RC 造  | 2.5m × 7.5m × 2.75m 2 池 |
|                   | 有効貯水量 | 75.0 m <sup>3</sup>     |
|                   | 満水位標高 | 229.00m                 |
|                   | 有効水深  | 2.00m                   |
|                   | 低水位標高 | 227.00m                 |

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 和名佐浄水場     | 管理棟 CB 造 建築面積 22.12 m <sup>2</sup> 延面積 22.12 m <sup>2</sup>  |
| (2号取水井)    | 深井戸 1井 内径 0.15m × 深さ 200.0m SUS 製スリット加工                      |
| (取水ポンプ)    | 深井戸用水中ポンプ 1台 Q=0.020 m <sup>3</sup> /分* 12.5m*0.75kw         |
| (3号取水井)    | 深井戸 1井 内径 0.10m × 深さ 192.0m VP 製スリット加工                       |
| (取水ポンプ)    | 深井戸用水中ポンプ 1台 Q=0.020 m <sup>3</sup> /分* 12.5m* 0.75kw        |
| (着水・酸化池)   | RC 造 有効容量 2.7 m <sup>3</sup> 1.2m*(1.0+1.6)m*2.0m 有効水深 0.85m |
| (ろ過ポンプ池)   | RC 造 有効容量 1.3 m <sup>3</sup> 1.2m*1.3m*2.0m 有効水深 0.85m       |
| (曝気塔)      | 処理能力 60.0 m <sup>3</sup> /日                                  |
| (前塩素注入設備)  | 容量 50 L*1 槽 注入ポンプ 15w *2 台(交互)                               |
| (除鉄・除マン設備) | 処理能力 60.0 m <sup>3</sup> /日 φ 600*2.70m(H)                   |
|            | ろ過ポンプ 水中ポンプ 2 台 (予備 1 台)                                     |
|            | Q=0.042 m <sup>3</sup> /分* 23.0m* 0.75kw                     |
| (浄水地)      | RC 造 有効容量 4.20 m <sup>3</sup> 1.0m*2.0m*2.0m 2 池 有効水深 1.05m  |
| (送水ポンプ)    | 水中ポンプ 2 台 (予備 1 台)                                           |
|            | Q=0.0385 m <sup>3</sup> /分*36.0m*1.5kw                       |
| (逆洗ポンプ)    | 水中ポンプ 1 台                                                    |
|            | Q=0.20 m <sup>3</sup> /分* 20.50m*1.5kw                       |
| 大黒山麓浄水場    | 管理棟 CB 造 建築面積 (延面積) 10.54 m <sup>2</sup>                     |
|            | 浄水池・低所配水池 RC 造 2.0m×2.0m×2.5m 2 池                            |
|            | 有効貯水量 16.0 m <sup>3</sup>                                    |
|            | 満水位標高 179.50m                                                |
|            | 有効水深 2.00m                                                   |
|            | 低水位標高 177.50m                                                |
|            | 送水ポンプ 水中ポンプ 2 台 (予備 1 台)                                     |
|            | Q=0.04 m <sup>3</sup> /分* 36.0m*1.5kw                        |
| 大黒山麓高所配水池  | RC 造 3.0m×2.0m×2.5m 2 池                                      |
|            | 有効貯水量 24.0 m <sup>3</sup>                                    |
|            | 満水位標高 212.00m                                                |
|            | 有効水深 2.00m                                                   |
|            | 低水位標高 210.00m                                                |
| 減圧水槽       | FRP 製                                                        |
|            | 有効水量 1.5 m <sup>3</sup>                                      |
|            | 満水位標高 122.15m                                                |
|            | 有効水深 1.3m                                                    |
|            | 低水位標高 120.85m                                                |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 阿宮浄水場  | 取水井 浅井戸 1 井 スクリーン 内径 0.4m×深さ 30.0m<br>管理室 CB 造 建築面積 34.9 m <sup>2</sup><br>取水ポンプ 水中ポンプ 2 台 (予備 1 台)<br>$Q=0.12 \text{ m}^3/\text{分} \times 8.0\text{m} \times 1.1\text{kw}$<br>浄水池 RC 造 1.5m×2.7m×2.2m(有効 1.5m) 容量 6.1 m <sup>3</sup><br>HWL 27.5m LWL 26.05m<br>送水ポンプ 水中ポンプ 2 台 (予備 1 台)<br>$Q=0.1 \text{ m}^3/\text{分} \times 70.0\text{m} \times 3.7\text{kw}$<br>自家発電設備 ディーゼルエンジン 定格 20 k VA<br>UV 照射設備 最大 240 m <sup>3</sup> /日 |
| 阿宮配水池  | RC 造 3.5m×5.5m×3.5m 2 池<br>有効水量 115.5 m <sup>3</sup><br>満水位標高 88.0m<br>有効水深 3.0m<br>低水位標高 85.0m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 畑谷ポンプ場 | 電気室 CB 造 建築面積 3.98 m <sup>2</sup><br>受水槽 RC 造 1.5m×1.5m×2.1m(有効 1.0m) 1 池 容量 2.3 m <sup>3</sup><br>HWL 57.00m LWL 56.00m<br>送水ポンプ 水中ポンプ 2 台 (予備 1 台)<br>$Q=0.265 \text{ m}^3/\text{分} \times 65.0\text{m} \times 5.5\text{kw}$<br>$Q=0.16 \text{ m}^3/\text{分} \times 118.1\text{m} \times 5.5\text{kw}$                                                                                                                             |
| 畑谷調整池  | RC 造 1.3m×1.5m×1.9m 1 池<br>有効水量 2.5 m <sup>3</sup><br>満水位標高 141.3m<br>有効水深 1.3m<br>低水位標高 140.0m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 宮尾ポンプ場 | 電気室 CB 造 建築面積 3.98 m <sup>2</sup><br>受水槽 RC 造 1.5m×1.5m×1.7m(有効 1.0m) 1 池 容量 2.3 m <sup>3</sup><br>HWL 57.00m LWL 56.00m<br>加圧ポンプ 陸上ポンプ 1 台<br>$Q=0.04 \text{ m}^3/\text{min} \times 30\text{m} \times 0.75\text{kw}$                                                                                                                                                                                                                |
| 高野ポンプ場 | 電気室 CB 造 建築面積 3.98 m <sup>2</sup><br>受水槽 RC 造 1.5m×1.5m×2.1m(有効 1.0m) 1 池 容量 2.3 m <sup>3</sup><br>HWL 55.50m LWL 55.40m<br>送水ポンプ 水中ポンプ 2 台 (予備 1 台)<br>$Q=0.16 \text{ m}^3/\text{分} \times 118.1\text{m} \times 5.5\text{kw}$                                                                                                                                                                                                       |

|          |                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Q=0.078 m <sup>3</sup> /分*113.0m*5.5kw                                                                                                                             |
| 高野配水池    | RC 造 1.3m×1.5m×1.9m 1 池<br>有効水量 2.3 m <sup>3</sup><br>満水位標高 160.2m<br>有効水深 1.2m<br>低水位標高 159.0m                                                                    |
| 高野第1調整池  | RC 造 1.2m×1.5m×1.6m 1 池<br>有効水量 1.1 m <sup>3</sup><br>満水位標高 116.5m<br>有効水深 0.6m<br>低水位標高 115.9m                                                                    |
| 神庭谷ポンプ場  | 受水槽 FRP 製 1 池 容量 2.0 m <sup>3</sup><br>加圧ポンプ ポンプユニット<br>Q=0.14 m <sup>3</sup> /分*51.0m*2.2kw 2 台                                                                   |
| 畑ポンプ場    | 受水槽 (浄水地)<br>RC 造 1.2m×1.2m×2.6m(有効 1.5m)2 池 容量 4.3 m <sup>3</sup><br>HWL 121.30m LWL 119.80m<br>送水ポンプ 水中ポンプ 2 台 (予備 1 台)<br>Q=0.081 m <sup>3</sup> /分*49.0m*3.7kw |
| 佐々布旭ポンプ場 | 受水槽 RC 造 3.5m×4.6m×3.0m(有効 2.5m) 1 池 容量 40.3 m <sup>3</sup><br>HWL 56.80m LWL 54.30m<br>送水ポンプ 陸上ポンプ 2 台 (予備 1 台)<br>Q=0.08 m <sup>3</sup> /分*75.0m*5.5kw           |
| 金山ポンプ場   | 受水槽 RC 造 1.5m×3.6m×2.0m(有効 1.2m) 1 池 容量 6.5 m <sup>3</sup><br>HWL 118.80m LWL 110.60m<br>送水ポンプ 陸上ポンプ 2 台 (予備 1 台)<br>Q=0.04 m <sup>3</sup> /分* 85.0m*2.2kw         |
| 来待大森ポンプ場 | 受水槽 FRP 製 1.5m×4.0m×2.5m(有効 1.8m)2 池 容量 21.6 m <sup>3</sup><br>HWL 26.05m LWL 24.25m<br>送水ポンプ 陸上ポンプ 2 台 (予備 1 台)<br>Q=0.35 m <sup>3</sup> /分*103.0m*15.0kw         |
| 田根ポンプ場   | 受水槽 (浄水地)<br>RC 造 3.9m×3.9m×2.5m(有効 1.7m)1 池 容量 25.9 m <sup>3</sup>                                                                                                |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 久戸ポンプ場           | HWL 68.95m    LWL 67.25m<br>送水ポンプ 陸上ポンプ 2 台 (予備 1 台)<br>Q=0.08 m <sup>3</sup> /分* 90.0m* 5.5kw                                                                                                                                                                         |
|                  | 受水槽 FRP 製 1 池    容量 2.0 m <sup>3</sup><br>加圧ポンプ ポンプユニット<br>Q=0.3 m <sup>3</sup> /分*23.0m*2.2kw 2 台                                                                                                                                                                     |
| 岡の目ポンプ場          | 受水槽 RC 造 6.3m×3.35m×2.85m(有効 1.5m)1 池 容量 31.7 m <sup>3</sup><br>HWL 17.55m    LWL 16.05m<br>ウォーターエース 1.20 m <sup>3</sup> (耐圧 16.9 kg/cm <sup>2</sup> )<br>加圧ポンプ 水中ポンプ 2 台 (予備 1 台)<br>Q=0.45 m <sup>3</sup> /分* 55.0m* 7.5kw<br>Q=0.225 m <sup>3</sup> /分*55.0m* 7.5kw |
|                  | 下倉ポンプ場 受水槽 RC 造 1.9m×2.3m×2.2m(有効 1.5m)1 池 容量 6.6 m <sup>3</sup><br>HWL 12.89m    LWL 11.39m<br>送水ポンプ 陸上ポンプ 1 台<br>Q=0.098 m <sup>3</sup> /分*71m*3.7kw                                                                                                                 |
| 大黒山麓<br>第1中継ポンプ場 | 受水槽 SUS 製 1.5m×1.0m×2.0m(有効 1.0m)2 池 容量 3.0 m <sup>3</sup><br>HWL 38.5m    LWL 37.5m<br>送水ポンプ 陸上ポンプ 2 台 (予備 1 台)<br>Q=0.06 m <sup>3</sup> /分*80m*5.5kw                                                                                                                 |
|                  | 大黒山麓<br>第2中継ポンプ場 受水槽 SUS 製 2.0m×4.0m×2.5m(有効 2.0m)2 池 容量 32.0 m <sup>3</sup><br>HWL 108.15m    LWL 106.15m<br>送水ポンプ 陸上ポンプ 2 台 (予備 1 台)<br>Q=0.06 m <sup>3</sup> /分*86m*5.5kw                                                                                           |
| 防災施設             | 緊急遮断弁                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | 出西配水池                      φ 200mm                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  | 直江配水池                      φ 300mm                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  | 荻田配水池                      φ 250mm                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  | 新大野原配水池                  φ 150mm                                                                                                                                                                                                                                       |

## (2) 配水管等の布設状況

### (ア) 管種別延長

令和8年3月現在 (単位：m)

| 管 種      | 導 水 管 | 送 水 管  | 配 水 管   | 給 水 管  | 合 計     |
|----------|-------|--------|---------|--------|---------|
| ダクタイル鋳鉄管 | 1,348 | 16,125 | 78,439  | 12     | 95,924  |
| 鋼 管      | 161   | 163    | 4,971   | 672    | 5,967   |
| 石綿セメント管  | 0     | 0      | 0       | 0      | 0       |
| 塩化ビニール管  | 45    | 4,861  | 322,332 | 53,251 | 380,489 |
| ポリエチレン管  | 161   | 6,285  | 49,603  | 167    | 56,216  |
| ステンレス管   | 28    | 0      | 260     | 32     | 320     |
| 合 計      | 1,743 | 27,434 | 455,605 | 54,134 | 538,916 |

\*工業用水道への貸付延長含む

### (イ) 導水管延長

(単位：m)

| 年 度<br>口 径   | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 300mm未満      | 1,547 | 1,547 | 1,547 | 1,547 | 1,547 |
| 300～500mm未満  | 136   | 136   | 136   | 136   | 136   |
| 500～1000mm未満 | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    |
| 合 計          | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 |

### (ウ) 送水管延長

(単位：m)

| 年 度<br>口 径   | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度  | 令和6年度  | 令和7年度  |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 300mm未満      | 12,607 | 12,615 | 12,614 | 12,614 | 12,618 |
| 300～500mm未満  | 8,833  | 8,833  | 8,836  | 8,836  | 8,838  |
| 500～1000mm未満 | 5,978  | 5,978  | 5,978  | 5,978  | 5,978  |
| 合 計          | 27,418 | 27,426 | 27,428 | 27,428 | 27,434 |

\*工業用水道への貸付延長含む

## (工) 配水管延長

(単位：m)

| 年 度<br>口 径 | 令和 3 年度  | 令和 4 年度  | 令和 5 年度  | 令和 6 年度  | 令和 7 年度  |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5 0 mm以下   | 148, 241 | 150, 377 | 151, 019 | 151, 271 | 151, 892 |
| 7 5 mm     | 94, 998  | 94, 668  | 94, 252  | 94, 662  | 94, 786  |
| 1 0 0 mm   | 102, 184 | 103, 739 | 104, 533 | 105, 438 | 106, 496 |
| 1 2 5 mm   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1 5 0 mm   | 52, 089  | 52, 094  | 52, 092  | 51, 206  | 50, 767  |
| 2 0 0 mm   | 8, 283   | 8, 283   | 8, 283   | 8, 349   | 8, 351   |
| 2 5 0 mm   | 13, 504  | 13, 504  | 13, 504  | 13, 436  | 13, 436  |
| 3 0 0 mm   | 15, 232  | 15, 232  | 15, 232  | 15, 232  | 15, 232  |
| 3 5 0 mm   | 2, 054   | 2, 054   | 2, 054   | 2, 054   | 2, 054   |
| 4 0 0 mm   | 3, 955   | 3, 955   | 3, 955   | 3, 955   | 3, 955   |
| 4 5 0 mm   | 2, 489   | 2, 489   | 2, 489   | 2, 489   | 2, 489   |
| 5 0 0 mm   | 3, 059   | 3, 059   | 3, 059   | 3, 059   | 3, 059   |
| 6 0 0 mm   | 3, 091   | 3, 091   | 3, 091   | 3, 091   | 3, 088   |
| 合 計        | 449, 179 | 452, 545 | 453, 563 | 454, 242 | 455, 605 |

## (才) 給水管延長

(単位：m)

| 年 度<br>口 径 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 | 令和 6 年度 | 令和 7 年度 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5 0 mm以下   | 53, 382 | 53, 320 | 53, 318 | 53, 603 | 53, 561 |
| 7 5 mm     | 561     | 561     | 561     | 561     | 561     |
| 1 0 0 mm   | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      |
| 1 5 0 mm   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2 0 0 mm   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 合 計        | 53, 955 | 53, 893 | 53, 891 | 54, 176 | 54, 134 |

## (3) 消火栓設置数

(単位：基)

| 年 度<br>型 式 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 | 令和 6 年度 | 令和 7 年度 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 地 上 式      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 地 下 式      | 872     | 877     | 878     | 881     | 882     |
| 合 計        | 872     | 877     | 878     | 881     | 882     |

## Ⅱ 業 務 概 要



## Ⅱ 業 務 概 要

### 1. 配水量・有収水量の動き

#### (1) 年度別配水量・有収水量の推移

単位：m<sup>3</sup>

| 年 度      | 配 水 量     | 有 収 水 量   | 有収率 (%) | 備 考 |
|----------|-----------|-----------|---------|-----|
| 平成 28 年度 | 4,408,725 | 3,950,713 | 89.6    |     |
| 平成 29 年度 | 4,578,690 | 4,076,902 | 89.0    |     |
| 平成 30 年度 | 4,575,204 | 4,070,165 | 89.0    |     |
| 令和元年度    | 4,632,174 | 4,090,193 | 88.3    |     |
| 令和 2 年度  | 4,649,314 | 4,168,912 | 89.7    |     |
| 令和 3 年度  | 4,525,779 | 4,150,953 | 91.7    |     |
| 令和 4 年度  | 4,458,068 | 4,135,145 | 92.8    |     |
| 令和 5 年度  | 4,383,779 | 4,066,459 | 92.8    |     |
| 令和 6 年度  | 4,453,900 | 4,087,347 | 91.8    |     |
| 令和 7 年度  | 4,449,987 | 4,089,803 | 91.9    |     |

#### (2) 令和 7 年度 月別配水量・有収水量の推移

単位：m<sup>3</sup>

| 月  | 配 水 量     | 日最大配水量          | 有 収 水 量   | 有収率 (%) | 備 考          |
|----|-----------|-----------------|-----------|---------|--------------|
| 4  | 376,305   | 30 日 12,977     | －         | －       | 有収水量は隔月検針による |
| 5  | 380,125   | 13 日 12,826     | 682,548   | 90.2    |              |
| 6  | 372,144   | 17 日 12,879     | －         | －       |              |
| 7  | 378,663   | 1 日 12,760      | 685,614   | 91.3    |              |
| 8  | 364,001   | 2 日 12,178      | －         | －       |              |
| 9  | 349,146   | 3 日 12,118      | 676,506   | 94.9    |              |
| 10 | 372,351   | 23 日 12,580     | －         | －       |              |
| 11 | 365,399   | 10 日 12,680     | 675,864   | 91.6    |              |
| 12 | 382,383   | 9 日 12,674      | －         | －       |              |
| 1  | 383,310   | 27 日 12,899     | 705,428   | 92.1    |              |
| 2  | 349,256   | 10 日 13,037     | －         | －       |              |
| 3  | 376,904   | 12 日 12,561     | 663,843   | 91.4    |              |
| 計  | 4,449,987 | 2 月 10 日 13,037 | 4,089,803 | 91.9    |              |

#### (3) 令和 7 年度 年間配水量の内訳

単位：m<sup>3</sup>

|                         |                        |                           |                          |
|-------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 配水量 (100%)<br>4,449,987 | 有効水量 (93.8%)           | 有収水量 (91.9%)<br>4,089,803 | 料金水量                     |
|                         | 4,173,803              | 無収水量 (1.9%)<br>84,000     | メーター不感水量<br>企業団事業用水量・その他 |
|                         | 無効水量 (6.2%)<br>276,184 |                           | 漏水量・その他                  |

## ２．口径別有収水量と給水収益

料金（税抜）

| 口径 \ 年度 |                      | 令和 7 年度       |
|---------|----------------------|---------------|
| 13mm    | 数量 (m <sup>3</sup> ) | 2, 418, 959   |
|         | 料金 (円)               | 361, 997, 213 |
| 20mm    | 数量 (m <sup>3</sup> ) | 787, 098      |
|         | 料金 (円)               | 113, 810, 820 |
| 25mm    | 数量 (m <sup>3</sup> ) | 166, 362      |
|         | 料金 (円)               | 31, 541, 921  |
| 30mm    | 数量 (m <sup>3</sup> ) | 487           |
|         | 料金 (円)               | 99, 023       |
| 40mm    | 数量 (m <sup>3</sup> ) | 173, 823      |
|         | 料金 (円)               | 34, 422, 388  |
| 50mm    | 数量 (m <sup>3</sup> ) | 184, 239      |
|         | 料金 (円)               | 37, 549, 385  |
| 75mm    | 数量 (m <sup>3</sup> ) | 177, 361      |
|         | 料金 (円)               | 36, 618, 388  |
| 100mm   | 数量 (m <sup>3</sup> ) | 10, 813       |
|         | 料金 (円)               | 2, 288, 535   |
| 150mm   | 数量 (m <sup>3</sup> ) | 170, 661      |
|         | 料金 (円)               | 35, 613, 461  |
| 合計      | 数量 (m <sup>3</sup> ) | 4, 089, 803   |
|         | 料金 (円)               | 653, 941, 134 |

※令和 7 年度から口径別料金体系となり、用途別料金体系は廃止

【参考：用途別有収水量と給水収益】

料金（税抜）

| 用途 \ 年度  |                      | 一般用           | 営業用           | その他          | 分水          | 合計            |
|----------|----------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 平成 28 年度 | 数量 (m <sup>3</sup> ) | 2, 864, 419   | 794, 198      | 259, 833     | 32, 263     | 3, 950, 713   |
|          | 料金 (円)               | 376, 878, 721 | 142, 561, 125 | 42, 314, 587 | 4, 065, 138 | 565, 819, 571 |
| 平成 29 年度 | 数量 (m <sup>3</sup> ) | 2, 983, 320   | 835, 946      | 257, 636     | 0           | 4, 076, 902   |
|          | 料金 (円)               | 392, 206, 285 | 150, 134, 552 | 42, 279, 961 | 0           | 584, 620, 798 |
| 平成 30 年度 | 数量 (m <sup>3</sup> ) | 2, 964, 931   | 855, 650      | 249, 584     | 0           | 4, 070, 165   |
|          | 料金 (円)               | 390, 266, 322 | 154, 048, 699 | 40, 966, 069 | 0           | 585, 281, 090 |
| 令和元年度    | 数量 (m <sup>3</sup> ) | 3, 001, 139   | 839, 319      | 249, 735     | 0           | 4, 090, 193   |
|          | 料金 (円)               | 396, 517, 406 | 151, 173, 923 | 40, 738, 453 | 0           | 588, 429, 782 |
| 令和 2 年度  | 数量 (m <sup>3</sup> ) | 3, 140, 603   | 793, 197      | 235, 112     | 0           | 4, 168, 912   |
|          | 料金 (円)               | 415, 133, 248 | 143, 134, 344 | 39, 260, 894 | 0           | 597, 528, 486 |

|       |                      |               |               |              |   |               |
|-------|----------------------|---------------|---------------|--------------|---|---------------|
| 令和3年度 | 数量 (m <sup>3</sup> ) | 3, 135, 079   | 788, 155      | 227, 719     | 0 | 4, 150, 953   |
|       | 料金 (円)               | 414, 464, 219 | 142, 461, 806 | 37, 954, 545 | 0 | 594, 880, 570 |
| 令和4年度 | 数量 (m <sup>3</sup> ) | 3, 102, 974   | 811, 497      | 220, 674     | 0 | 4, 135, 145   |
|       | 料金 (円)               | 411, 309, 280 | 146, 716, 680 | 36, 973, 120 | 0 | 594, 999, 080 |
| 令和5年度 | 数量 (m <sup>3</sup> ) | 3, 039, 744   | 803, 513      | 223, 202     | 0 | 4, 066, 459   |
|       | 料金 (円)               | 403, 858, 400 | 145, 340, 855 | 37, 427, 230 | 0 | 586, 626, 485 |
| 令和6年度 | 数量 (m <sup>3</sup> ) | 3, 064, 506   | 804, 874      | 217, 967     | 0 | 4, 087, 347   |
|       | 料金 (円)               | 406, 371, 572 | 145, 710, 560 | 36, 855, 221 | 0 | 588, 937, 353 |
| 令和7年度 | 数量 (m <sup>3</sup> ) | 3, 043, 393   | 826, 466      | 219, 944     | 0 | 4, 089, 803   |
|       | 料金 (円)               | 441, 816, 667 | 163, 889, 310 | 48, 235, 157 | 0 | 653, 941, 134 |

### 3. 給水装置工事申請件数

|       | 新 設 | 改 造 | 撤 去 | 臨 時 | 計   |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 令和5年度 | 148 | 197 | 7   | 1   | 353 |
| 令和6年度 | 134 | 243 | 1   | 0   | 378 |
| 令和7年度 | 163 | 219 | 8   | 0   | 390 |

### 4. 量水器取替及び小修理工事件数

|       | 量 水 器<br>取 替 | 量水器等<br>修理、移転 | 給 水 管<br>破損、移転 | 配 水 管<br>破損、移転 | そ の 他<br>工 事 | 業者破損 | 計   |
|-------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|------|-----|
| 令和5年度 | 0            | 13            | 29             | 31             | 13           | 11   | 97  |
| 令和6年度 | 1            | 18            | 51             | 26             | 8            | 10   | 114 |
| 令和7年度 | 4            | 11            | 56             | 30             | 18           | 8    | 127 |

## 5. 薬品・主要電力使用状況

| 年 度      | 次亜塩素酸ソーダ g              | 出西水源地 kwh | 荻田ポンプ場 kwh | 電力合計 kwh  |
|----------|-------------------------|-----------|------------|-----------|
| 平成 14 年度 | 3,638,086               | 2,502,900 | 423,760    | 2,926,660 |
| 平成 15 年度 | 3,884,873               | 2,506,200 | 431,810    | 2,938,010 |
| 平成 16 年度 | 3,638,056               | 2,468,400 | 436,864    | 2,905,264 |
| 平成 17 年度 | 3,354,340               | 2,529,000 | 445,330    | 2,974,330 |
| 平成 18 年度 | 2,550,000               | 2,507,274 | 432,806    | 2,940,080 |
| 平成 19 年度 | 2,300,000               | 2,591,688 | 432,830    | 3,024,518 |
| 平成 20 年度 | 2,700,000               | 2,450,850 | 426,884    | 2,877,734 |
| 平成 21 年度 | 1,600,000<br>10,190,000 | 2,426,628 | 421,847    | 2,848,475 |
| 平成 22 年度 | 25,880,000              | 2,533,056 | 390,686    | 2,923,742 |
| 平成 23 年度 | 25,030,000              | 2,030,760 | 213,658    | 2,244,418 |
| 平成 24 年度 | 24,230,000              | 1,999,512 | 211,116    | 2,210,628 |
| 平成 25 年度 | 25,470,000              | 2,085,800 | 206,200    | 2,292,000 |
| 平成 26 年度 | 23,960,000              | 2,035,128 | 211,499    | 2,246,627 |
| 平成 27 年度 | 24,830,000              | 2,070,672 | 214,809    | 2,285,481 |
| 平成 28 年度 | 23,260,000              | 2,070,936 | 207,380    | 2,278,316 |
| 平成 29 年度 | 25,560,000              | 2,139,936 | 200,286    | 2,340,222 |
| 平成 30 年度 | 27,170,000              | 2,168,976 | 201,189    | 2,370,165 |
| 令和元年度    | 33,100,000              | 2,164,968 | 200,695    | 2,365,663 |
| 令和 2 年度  | 30,420,000              | 2,365,512 | 197,386    | 2,562,898 |
| 令和 3 年度  | 31,190,000              | 2,335,200 | 192,357    | 2,527,557 |
| 令和 4 年度  | 29,070,000              | 2,317,152 | 193,937    | 2,511,089 |
| 令和 5 年度  | 30,110,000              | 2,229,384 | 197,321    | 2,426,705 |
| 令和 6 年度  | 26,894,000              | 2,245,642 | 193,496    | 2,439,138 |
| 令和 7 年度  | 32,224,000              | 2,234,909 | 189,337    | 2,424,246 |

■平成 21 年度までは塩素を使用

## 6. 検針・収納関係

### (1) メーター設置数及び用途別検針件数

#### ◆メーター設置数

| 口径<br>年度 | 13 mm  | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 75 mm | 100 mm | 150 mm | 合 計    |
|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 令和5年度    | 14,273 | 3,020 | 247   | 1     | 104   | 41    | 28    | 2      | 3      | 17,719 |
| 令和6年度    | 14,298 | 3,158 | 250   | 1     | 104   | 40    | 29    | 2      | 3      | 17,885 |
| 令和7年度    | 14,316 | 3,328 | 254   | 1     | 104   | 40    | 29    | 2      | 3      | 18,077 |

#### ◆用途別検針件数

| 用途<br>年度 | 一般用    | 営業用   | 官公署用 | 学校用 | プール用 | 工場用 | 分 水 | その他 | 合 計    |
|----------|--------|-------|------|-----|------|-----|-----|-----|--------|
| 令和5年度    | 14,738 | 1,092 | 210  | 13  | (8)  | 6   | 0   | 370 | 16,430 |
| 令和6年度    | 15,049 | 1,096 | 209  | 13  | (8)  | 6   | 0   | 370 | 16,745 |
| 令和7年度    | 15,238 | 1,087 | 214  | 13  | (8)  | 5   | 0   | 368 | 16,928 |

■検針件数は、令和8年3月31日現在。(プール用のうち5件は、閉栓中のため合計数に含まない)

#### ◆口径別検針件数

|       | 13 mm  | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 75 mm | 100 mm | 150 mm | 合 計    |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 令和7年度 | 13,384 | 3,157 | 232   | 0     | 93    | 38    | 22    | 1      | 1      | 16,928 |

■検針件数は、令和8年3月31日現在。(プール用のうち5件は、閉栓中のため含まない)

## (2) 収納形態別件数

| 種別<br>年度 | 調 定 件 数 | 口 座 振 替 | 利用率   | 現金納付他  | 利用率   |
|----------|---------|---------|-------|--------|-------|
| 平成 14 年度 | 11, 372 | 8, 702  | 76. 5 | 2, 670 | 23. 5 |
| 平成 15 年度 | 11, 438 | 9, 602  | 83. 9 | 1, 835 | 16. 1 |
| 平成 16 年度 | 11, 613 | 9, 935  | 85. 6 | 1, 678 | 14. 4 |
| 平成 17 年度 | 11, 713 | 10, 284 | 87. 8 | 1, 429 | 12. 2 |
| 平成 18 年度 | 11, 984 | 10, 309 | 86. 0 | 1, 675 | 14. 0 |
| 平成 19 年度 | 12, 118 | 10, 406 | 85. 9 | 1, 712 | 14. 1 |
| 平成 20 年度 | 12, 168 | 10, 497 | 86. 3 | 1, 671 | 13. 7 |
| 平成 21 年度 | 12, 283 | 10, 577 | 86. 1 | 1, 706 | 13. 9 |
| 平成 22 年度 | 12, 360 | 10, 659 | 86. 2 | 1, 701 | 13. 8 |
| 平成 23 年度 | 12, 944 | 10, 844 | 83. 8 | 2, 100 | 16. 2 |
| 平成 24 年度 | 13, 215 | 11, 480 | 86. 9 | 1, 735 | 13. 1 |
| 平成 25 年度 | 13, 390 | 11, 633 | 86. 9 | 1, 757 | 13. 1 |
| 平成 26 年度 | 13, 555 | 11, 722 | 86. 5 | 1, 833 | 13. 5 |
| 平成 27 年度 | 13, 724 | 11, 813 | 86. 1 | 1, 911 | 13. 9 |
| 平成 28 年度 | 14, 024 | 11, 867 | 84. 6 | 2, 157 | 15. 4 |
| 平成 29 年度 | 14, 566 | 12, 124 | 83. 2 | 2, 442 | 16. 8 |
| 平成 30 年度 | 14, 964 | 12, 272 | 82. 0 | 2, 692 | 18. 0 |
| 令和元年度    | 15, 538 | 12, 320 | 79. 3 | 3, 218 | 20. 7 |
| 令和 2 年度  | 15, 918 | 12, 446 | 78. 2 | 3, 472 | 21. 8 |
| 令和 3 年度  | 16, 094 | 12, 548 | 78. 0 | 3, 546 | 22. 0 |
| 令和 4 年度  | 16, 389 | 12, 598 | 76. 9 | 3, 791 | 23. 1 |
| 令和 5 年度  | 16, 430 | 12, 711 | 77. 4 | 3, 719 | 22. 6 |
| 令和 6 年度  | 16, 745 | 12, 790 | 76. 4 | 3, 955 | 23. 6 |
| 令和 7 年度  | 16, 928 | 12, 799 | 75. 6 | 4, 129 | 24. 4 |

### (3) 水道料金の変遷

| 種別 | 用 途 別                    | S 37.4～S 50.3 (13 年)                            |                                  | S 50.4～S 52.3 (2 年)                 |                                                                     |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    |                          | 基 本 料 金                                         | 超 過 料 金                          | 基 本 料 金                             | 超 過 料 金                                                             |
| 専用 | 一 般 用                    | 8 m <sup>3</sup> まで<br>300 円                    | 超過 1 m <sup>3</sup> につき<br>3 0 円 | 8 m <sup>3</sup> まで<br>300 円        | 超過 3 0 m <sup>3</sup> まで<br>4 0 円<br>3 1 m <sup>3</sup> 以上<br>5 0 円 |
| 専用 | 営 業 用                    | 10 m <sup>3</sup> まで<br>380 円                   | 超過 1 m <sup>3</sup> につき<br>3 0 円 | 1 0 m <sup>3</sup> まで<br>380 円      | 超過 3 0 m <sup>3</sup> まで<br>4 0 円<br>3 1 m <sup>3</sup> 以上<br>5 0 円 |
| 専用 | 官 公 署 用                  | 10 m <sup>3</sup> まで<br>380 円                   | 超過 1 m <sup>3</sup> につき<br>3 0 円 | 1 0 m <sup>3</sup> まで<br>380 円      | 超過 3 0 m <sup>3</sup> まで<br>4 0 円<br>3 1 m <sup>3</sup> 以上<br>5 0 円 |
| 専用 | 学 校 用                    | 50 m <sup>3</sup> まで<br>1,900 円                 | 超過 1 m <sup>3</sup> につき<br>2 0 円 | 5 0 m <sup>3</sup> まで<br>1,900 円    | 超過 1 m <sup>3</sup> につき<br>4 0 円                                    |
| 専用 | 工 場 用                    | 500 m <sup>3</sup> まで<br>19,000 円               | 超過 1 m <sup>3</sup> につき<br>3 0 円 | 5 0 0 m <sup>3</sup> まで<br>19,000 円 | 超過 1 m <sup>3</sup> につき<br>5 0 円                                    |
| 専用 | プ ー ル 用                  | 1 m <sup>3</sup> につき<br>3 0 円                   |                                  | 1 m <sup>3</sup> につき<br>3 0 円       |                                                                     |
| 専用 | 臨 時 用                    | 1 m <sup>3</sup> につき<br>5 0 円                   |                                  | 1 m <sup>3</sup> につき<br>5 0 円       |                                                                     |
| 専用 | 集会所,墓地用及び<br>児 童 公 園 等   | —                                               |                                  | —                                   |                                                                     |
| 分水 | 玉 湯 町                    | 1 m <sup>3</sup> につき (S 41・10・20 から)<br>37.50 円 |                                  | 1 m <sup>3</sup> につき<br>37.50 円     |                                                                     |
| 分水 | 平田市島村簡易水道                | 1 m <sup>3</sup> につき (S 42・8・24 から)<br>37.50 円  |                                  | 1 m <sup>3</sup> につき<br>37.50 円     |                                                                     |
| 分水 | 宍道町菅原地区<br>簡 易 水 道       | —                                               |                                  | —                                   |                                                                     |
| 分水 | 宍道町佐々布旭・畑<br>地 区 簡 易 水 道 | —                                               |                                  | —                                   |                                                                     |

| S52.4～S55.3 (3年)                          |                                                                | S55.4～S57.3 (2年)                          |                                                                 | S57.4～H12.3 (17年)                         |                                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 基本料金                                      | 超過料金                                                           | 基本料金                                      | 超過料金                                                            | 基本料金                                      | 超過料金                                                             |
| 8 m <sup>3</sup> まで<br>480 円              | 超過30 m <sup>3</sup> まで<br>64 円<br>31 m <sup>3</sup> 以上<br>80 円 | 8 m <sup>3</sup> まで<br>620 円              | 超過30 m <sup>3</sup> まで<br>83 円<br>31 m <sup>3</sup> 以上<br>104 円 | 8 m <sup>3</sup> まで<br>780 円              | 超過30 m <sup>3</sup> まで<br>105 円<br>31 m <sup>3</sup> 以上<br>130 円 |
| 10 m <sup>3</sup> まで<br>610 円             | 超過30 m <sup>3</sup> まで<br>64 円<br>31 m <sup>3</sup> 以上<br>80 円 | 10 m <sup>3</sup> まで<br>790 円             | 超過30 m <sup>3</sup> まで<br>83 円<br>31 m <sup>3</sup> 以上<br>104 円 | 10 m <sup>3</sup> まで<br>1,000 円           | 超過1 m <sup>3</sup> につき<br>150 円                                  |
| 10 m <sup>3</sup> まで<br>610 円             | 超過30 m <sup>3</sup> まで<br>64 円<br>31 m <sup>3</sup> 以上<br>80 円 | 10 m <sup>3</sup> まで<br>790 円             | 超過30 m <sup>3</sup> まで<br>83 円<br>31 m <sup>3</sup> 以上<br>104 円 | 10 m <sup>3</sup> まで<br>1,000 円           | 超過1 m <sup>3</sup> につき<br>130 円                                  |
| 50 m <sup>3</sup> まで<br>3,000 円           | 超過1 m <sup>3</sup> につき<br>64 円                                 | 50 m <sup>3</sup> まで<br>3,900 円           | 超過1 m <sup>3</sup> につき<br>83 円                                  | 50 m <sup>3</sup> まで<br>5,000 円           | 超過1 m <sup>3</sup> につき<br>130 円                                  |
| 500 m <sup>3</sup> まで<br>30,000 円         | 超過1 m <sup>3</sup> につき<br>80 円                                 | 500 m <sup>3</sup> まで<br>39,000 円         | 超過1 m <sup>3</sup> につき<br>104 円                                 | 500 m <sup>3</sup> まで<br>50,000 円         | 超過1 m <sup>3</sup> につき<br>150 円                                  |
| 1 m <sup>3</sup> につき<br>50 円              |                                                                | 1 m <sup>3</sup> につき<br>65 円              |                                                                 | 1 m <sup>3</sup> につき<br>85 円              |                                                                  |
| 1 m <sup>3</sup> につき<br>150 円             |                                                                | 1 m <sup>3</sup> につき<br>200 円             |                                                                 | 1 m <sup>3</sup> につき<br>400 円             |                                                                  |
| —                                         |                                                                | —                                         |                                                                 | 1 m <sup>3</sup> につき<br>400 円             | 超過1 m <sup>3</sup> につき<br>130 円                                  |
| 1 m <sup>3</sup> につき (S53・4・1 から)<br>49 円 |                                                                | 1 m <sup>3</sup> につき (S56・4・1 から)<br>64 円 |                                                                 | 1 m <sup>3</sup> につき<br>81 円              |                                                                  |
| 1 m <sup>3</sup> につき (S52・4・1 から)<br>60 円 |                                                                | 1 m <sup>3</sup> につき (S56・4・1 から)<br>80 円 |                                                                 | 1 m <sup>3</sup> につき<br>105 円             |                                                                  |
| —                                         |                                                                | —                                         |                                                                 | 1 m <sup>3</sup> につき (H7・4・11 から)<br>97 円 |                                                                  |
| —                                         |                                                                | —                                         |                                                                 | 1 m <sup>3</sup> につき (H7・9・5 から)<br>97 円  |                                                                  |

\*平成元年4月1日から消費税3%を加算

\*平成9年4月1日から消費税及び地方消費税5%を加算

| H12.4～H26.3 (14年)                  |                                                                                         | H26.4～R1.9 (5年6月)                  |                                                                                         | R1.10～R7.3.31 (5年6月)              |                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本料金                               | 超過料金                                                                                    | 基本料金                               | 超過料金                                                                                    | 基本料金                              | 超過料金                                                                                  |
| 8 m <sup>3</sup> まで<br>987 円       | 9 m <sup>3</sup> 以上30 m <sup>3</sup> まで<br>132.30 円<br>31 m <sup>3</sup> 以上<br>164.85 円 | 8 m <sup>3</sup> まで<br>1,015.2 円   | 9 m <sup>3</sup> 以上30 m <sup>3</sup> まで<br>136.08 円<br>31 m <sup>3</sup> 以上<br>169.56 円 | 8 m <sup>3</sup> まで<br>1,034 円    | 9 m <sup>3</sup> 以上30 m <sup>3</sup> まで<br>138.6 円<br>31 m <sup>3</sup> 以上<br>172.7 円 |
| 10 m <sup>3</sup> まで<br>1,270.50 円 | 超過1 m <sup>3</sup> につき<br>190.05 円                                                      | 10 m <sup>3</sup> まで<br>1,306.80 円 | 超過1 m <sup>3</sup> につき<br>195.48 円                                                      | 10 m <sup>3</sup> まで<br>1,331 円   | 超過1 m <sup>3</sup> につき<br>199.1 円                                                     |
| 10 m <sup>3</sup> まで<br>1,270.50 円 | 超過1 m <sup>3</sup> につき<br>164.85 円                                                      | 10 m <sup>3</sup> まで<br>1,306.80 円 | 超過1 m <sup>3</sup> につき<br>169.56 円                                                      | 10 m <sup>3</sup> まで<br>1,331 円   | 超過1 m <sup>3</sup> につき<br>172.7 円                                                     |
| 50 m <sup>3</sup> まで<br>6,342 円    | 超過1 m <sup>3</sup> につき<br>164.85 円                                                      | 50 m <sup>3</sup> まで<br>6,523.20 円 | 超過1 m <sup>3</sup> につき<br>169.56 円                                                      | 50 m <sup>3</sup> まで<br>6,644 円   | 超過1 m <sup>3</sup> につき<br>172.7 円                                                     |
| 500 m <sup>3</sup> まで<br>63,420 円  | 超過1 m <sup>3</sup> につき<br>190.05 円                                                      | 500 m <sup>3</sup> まで<br>65,232 円  | 超過1 m <sup>3</sup> につき<br>195.48 円                                                      | 500 m <sup>3</sup> まで<br>66,440 円 | 超過1 m <sup>3</sup> につき<br>199.1 円                                                     |
| 1 m <sup>3</sup> につき<br>107.10 円   |                                                                                         | 1 m <sup>3</sup> につき<br>110.16 円   |                                                                                         | 1 m <sup>3</sup> につき<br>112.2 円   |                                                                                       |
| 1 m <sup>3</sup> につき<br>507.15 円   |                                                                                         | 1 m <sup>3</sup> につき<br>521.64 円   |                                                                                         | 1 m <sup>3</sup> につき<br>531.3 円   |                                                                                       |
| 4 m <sup>3</sup> まで<br>504 円       | 超過1 m <sup>3</sup> につき<br>164.85 円                                                      | 4 m <sup>3</sup> まで<br>518.40 円    | 超過1 m <sup>3</sup> につき<br>169.56 円                                                      | 4 m <sup>3</sup> まで<br>528 円      | 超過1 m <sup>3</sup> につき<br>172.7 円                                                     |
| 1 m <sup>3</sup> につき<br>101.85 円   |                                                                                         |                                    |                                                                                         |                                   |                                                                                       |
| 1 m <sup>3</sup> につき<br>132.30 円   |                                                                                         | 1 m <sup>3</sup> につき<br>136.08 円   |                                                                                         |                                   |                                                                                       |
| 1 m <sup>3</sup> につき<br>122.85 円   |                                                                                         |                                    |                                                                                         |                                   |                                                                                       |
| 1 m <sup>3</sup> につき<br>122.85 円   |                                                                                         |                                    |                                                                                         |                                   |                                                                                       |

\*平成17年3月31日から税込表示

\*平成26年4月1日から消費税及び地方消費税5%から8%に変更

\*令和元年10月1日から消費税及び地方消費税8%から10%に変更

| 種別 | 口径別          | R 7. 4. 1～                    |                                                                                                                                                   |
|----|--------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              | 基本料金<br>(8 m <sup>3</sup> まで) | 超過料金<br>(1 m <sup>3</sup> につき)                                                                                                                    |
| 専用 | 13mm<br>20mm | 1, 144円                       | 9 m <sup>3</sup> 以上25 m <sup>3</sup> まで<br>151.8円<br><br>26 m <sup>3</sup> 以上50 m <sup>3</sup> まで<br>182.6円<br><br>51 m <sup>3</sup> 以上<br>234.3円 |
| 専用 | 25mm         | 1, 650円                       |                                                                                                                                                   |
| 専用 | 30mm         | 1, 980円                       |                                                                                                                                                   |
| 専用 | 40mm         | 2, 310円                       |                                                                                                                                                   |
| 専用 | 50mm         | 2, 750円                       |                                                                                                                                                   |
| 専用 | 75mm         | 3, 300円                       |                                                                                                                                                   |
| 専用 | 100mm        | 11, 000円                      |                                                                                                                                                   |
| 専用 | 150mm        | 33, 000円                      |                                                                                                                                                   |

\*令和7年4月1日から口径別料金体系に変更

#### (4) 加入金等の変遷

##### 加入金の変遷

(単位 円)

| 口径     | S 46.4    | S 51.4    | S 52.4    | S 53.4    | S 54.4    | S 55.4    | S 56.4    | S 57.4    | S 60.4     | H26.4      | R1.10～     |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 13 mm  | 18,000    | 26,000    | 28,000    | 30,000    | 32,000    | 42,000    | 45,000    | 58,000    | 58,000     | 62,640     | 63,800     |
| 20 mm  | 35,000    | 51,000    | 56,000    | 60,000    | 64,000    | 83,000    | 90,000    | 117,000   | 119,000    | 128,520    | 130,900    |
| 25 mm  | 65,000    | 93,000    | 101,000   | 108,000   | 118,000   | 153,000   | 165,000   | 214,000   | 208,000    | 224,640    | 228,800    |
| 40 mm  | 200,000   | 280,000   | 311,000   | 333,000   | 352,000   | 458,000   | 495,000   | 643,000   | 674,000    | 727,920    | 741,400    |
| 50 mm  | 350,000   | 500,000   | 546,000   | 585,000   | 640,000   | 820,000   | 899,000   | 1,168,000 | 1,177,000  | 1,271,160  | 1,294,700  |
| 75 mm  | 1,000,000 | 1,400,000 | 1,554,000 | 1,665,000 | 1,728,000 | 2,246,000 | 2,426,000 | 3,153,000 | 3,013,000  | 3,254,040  | 3,314,300  |
| 100 mm | 1,800,000 | 2,600,000 | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,424,000 | 4,451,000 | 4,807,000 | 6,249,000 | 5,711,000  | 6,167,880  | 6,282,100  |
| 150 mm | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | 14,426,000 | 15,580,080 | 15,868,600 |

\* H元.4 から消費税 3%を加算

\* H 9.4 から消費税及び地方消費税 5%を加算

\* H15.4 から名称変更 (加入負担金から加入金に)

\* H17.3.31 から税込表示

\* H26.4 から消費税及び地方消費税 8%を加算

\* R 1.10 から消費税及び地方消費税 10%を加算



出西水源地新ポンプ棟電気室

## 7. 業務の状況

| 年 度<br>項 目            |                | 説 明                                                 | 平成 30 年度  | 令和元年度     | 令和 2 年度   | 令和 3 年度   |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 行政区域内人口(A)            | 人              | 年 度 末 の<br>行政区域内人口                                  | 38,390    | 38,433    | 38,818    | 38,820    |
| 計画給水人口 (B)            | 人              | 認可事業計画の<br>給 水 人 口                                  | 38,000    | 38,000    | 39,000    | 39,000    |
| 給水区域内人口(C)            | 人              | 年 度 末 の<br>給水区域内人口                                  | 38,352    | 38,390    | 38,787    | 38,779    |
| 給 水 人 口(D)            | 人              | (C)－(給水区域内<br>未給水世帯人口)                              | 38,228    | 38,319    | 38,718    | 38,712    |
| 普<br>及<br>率           | 行政区域内普及率       | %                                                   | 99.7      | 99.7      | 99.7      | 99. 7     |
|                       | 給水区域内普及率       | %                                                   | 99.8      | 99.8      | 99.8      | 99. 8     |
| 給 水 件 数               | 戸              | 年 度 末 の<br>給 水 件 数                                  | 14,964    | 15,538    | 15,918    | 16,094    |
| 年 間 配 水 量(E)          | m <sup>3</sup> | 配水池から送出<br>した年間水量                                   | 4,575,204 | 4,632,174 | 4,649,314 | 4,525,779 |
| 1 日平均配水量              | m <sup>3</sup> | $\frac{(E)}{(\text{年間日数})}$                         | 12,535    | 12,656    | 12,738    | 12,399    |
| 1 日最大配水量 (F)          | m <sup>3</sup> | 1 日配水量<br>実績の最大値                                    | 13,700    | 13,270    | 15,978    | 13,819    |
| 1 人 1 日平均配水量          | L              | $\frac{(E)}{(D) \times (\text{年間日数})}$              | 328       | 330       | 329       | 320       |
| 1 人 1 日最大配水量          | L              | $\frac{(F)}{(D)}$                                   | 358       | 346       | 413       | 357       |
| 年間給水量 (G)<br>(年間有収水量) | m <sup>3</sup> | 水道料金収入の<br>対象年間給水量                                  | 4,070,165 | 4,090,193 | 4,168,912 | 4,150,953 |
| 有 収 率                 | %              | $\frac{(G)}{(E)}$                                   | 89.0      | 88.3      | 89.7      | 91.7      |
| 1 日平均有収水量             | m <sup>3</sup> | $\frac{(G)}{(\text{年間日数})}$                         | 11,151    | 11,175    | 11,422    | 11,372    |
| 1 人 1 日平均使用量          | L              | $\frac{(\text{一般用有収水量})}{(D) \times (\text{年間日数})}$ | 212       | 214       | 222       | 222       |
| 職 員 数                 | 人              | 企業団職員数                                              | 12        | 12        | 12        | 12        |

| 令和４年度     | 令和５年度     | 令和６年度     | 令和７年度       |         |        | 備 考 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|--------|-----|
|           |           |           | 全 体         | 斐川町・島村町 | 宍道町    |     |
| 38,400    | 38,555    | 38,496    | 38, 531     | 30, 678 | 7, 853 |     |
| 39,000    | 39,000    | 39,000    | 39, 000     | －       | －      |     |
| 38,359    | 38,516    | 38,454    | 38, 490     | 30, 678 | 7, 812 |     |
| 38,296    | 38,455    | 38,394    | 38, 437     | 30, 626 | 7, 811 |     |
| 99.7      | 99.7      | 99.7      | 99. 8       | 99. 8   | 99. 5  |     |
| 99.8      | 99.8      | 99.8      | 99. 9       | 99. 8   | 99. 99 |     |
| 16,389    | 16,430    | 16,745    | 16, 928     | 13, 467 | 3, 461 |     |
| 4,458,068 | 4,383,779 | 4,453,900 | 4,449,987   | －       | －      |     |
| 12,214    | 11,978    | 12,202    | 12,192      | －       | －      |     |
| 14,148    | 12,781    | 14,401    | 13,037      | －       | －      |     |
| 319       | 312       | 318       | 317         | －       | －      |     |
| 369       | 332       | 375       | 339         | －       | －      |     |
| 4,135,145 | 4,066,459 | 4,087,347 | 4, 089, 803 | －       | －      |     |
| 92.8      | 92.8      | 91.8      | 91.9        | －       | －      |     |
| 11,329    | 11,111    | 11,198    | 11, 205     | －       | －      |     |
| 224       | 216       | 219       | －           | －       | －      |     |
| 12        | 12        | 12        | 12          | －       | －      |     |

## 8. 水質検査結果

### (1) 浄水

(令和7年5月21日採水)

| 分 析 項 目               | 基 準 値         | 出西水源地<br>送水本管 | 直江配水池系<br>末端給水栓① |
|-----------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一般細菌                  | 100個/ml以下     | 0             | 0                |
| 大腸菌                   | 検出されないこと      | 陰性            | 陰性               |
| カドミウム及びその化合物          | 0.003mg/l以下   | 0.0003 未満     | 0.0003 未満        |
| 水銀及びその化合物             | 0.0005mg/l以下  | 0.00005 未満    | 0.00005 未満       |
| セレン及びその化合物            | 0.01mg/l以下    | 0.001 未満      | 0.001 未満         |
| 鉛及びその化合物              | 0.01mg/l以下    | 0.001 未満      | 0.001 未満         |
| ヒ素及びその化合物             | 0.01mg/l以下    | 0.001 未満      | 0.001 未満         |
| 六価クロム化合物              | 0.02mg/l以下    | 0.001 未満      | 0.001 未満         |
| 亜硝酸態窒素                | 0.04mg/l以下    | 0.004 未満      | 0.004 未満         |
| シアン化物イオン及び塩化シアン       | 0.01mg/l以下    | 0.001 未満      | 0.001 未満         |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素         | 10mg/l以下      | 0.36          | 0.37             |
| フッ素及びその化合物            | 0.8mg/l以下     | 0.08 未満       | 0.08 未満          |
| ホウ素及びその化合物            | 1.0mg/l以下     | 0.10 未満       | 0.10 未満          |
| 四塩化炭素                 | 0.002mg/l以下   | 0.0002 未満     | 0.0002 未満        |
| 1, 4-ジオキサン            | 0.05mg/l以下    | 0.005 未満      | 0.005 未満         |
| シス-1,2-ジクロロエチレン       | 0.04mg/l以下    | 0.004 未満      | 0.004 未満         |
| ジクロロメタン               | 0.02mg/l以下    | 0.002 未満      | 0.002 未満         |
| テトラクロロエチレン            | 0.01mg/l以下    | 0.001 未満      | 0.001 未満         |
| トリクロロエチレン             | 0.01mg/l以下    | 0.001 未満      | 0.001 未満         |
| ベンゼン                  | 0.01mg/l以下    | 0.001 未満      | 0.001 未満         |
| 塩素酸                   | 0.6mg/l以下     | 0.06 未満       | 0.06 未満          |
| クロロ酢酸                 | 0.02mg/l以下    | 0.002 未満      | 0.002 未満         |
| クロロホルム                | 0.06mg/l以下    | 0.001 未満      | 0.001 未満         |
| ジクロロ酢酸                | 0.03mg/l以下    | 0.002 未満      | 0.002 未満         |
| ジブロモクロロメタン            | 0.1mg/l以下     | 0.001 未満      | 0.002 未満         |
| 臭素酸                   | 0.01mg/l以下    | 0.001 未満      | 0.001 未満         |
| 総トリハロメタン              | 0.1mg/l以下     | 0.001 未満      | 0.002 未満         |
| トリクロロ酢酸               | 0.03mg/l以下    | 0.002 未満      | 0.002 未満         |
| ブロモジクロロメタン            | 0.03mg/l以下    | 0.001 未満      | 0.001 未満         |
| ブロモホルム                | 0.09mg/l以下    | 0.001 未満      | 0.001 未満         |
| ホルムアルデヒド              | 0.08mg/l以下    | 0.008 未満      | 0.008 未満         |
| 亜鉛及びその化合物             | 1.0mg/l以下     | 0.005 未満      | 0.005 未満         |
| アルミニウム及びその化合物         | 0.2mg/l以下     | 0.02 未満       | 0.02 未満          |
| 鉄及びその化合物              | 0.3mg/l以下     | 0.03 未満       | 0.03 未満          |
| 銅及びその化合物              | 1.0mg/l以下     | 0.005 未満      | 0.005 未満         |
| ナトリウム及びその化合物          | 200mg/l以下     | 9.9           | 9.8              |
| マンガン及びその化合物           | 0.05mg/l以下    | 0.005 未満      | 0.005 未満         |
| 塩化物イオン                | 200mg/l以下     | 12.5          | 12.5             |
| カルシウム、マグネシウム等 (硬度)    | 300mg/l以下     | 24.1          | 24.4             |
| 蒸発残留物                 | 500mg/l以下     | 65            | 65               |
| 陰イオン界面活性剤             | 0.2mg/l以下     | 0.02 未満       | 0.02 未満          |
| ジェオスミン                | 0.00001mg/l以下 | 0.000001 未満   | 0.000001 未満      |
| 2-メチルイソボルネオール         | 0.00001mg/l以下 | 0.000001 未満   | 0.000001 未満      |
| 非イオン界面活性剤             | 0.02mg/l以下    | 0.002 未満      | 0.002 未満         |
| フェノール類                | 0.005mg/l以下   | 0.0005 未満     | 0.0005 未満        |
| 有機物等 (全有機炭素 (TOC) の量) | 3mg/l以下       | 0.3 未満        | 0.3              |
| pH値                   | 5.8以上8.6以下    | 6.8           | 6.8              |
| 味                     | 異常でない         | 異常なし          | 異常なし             |
| 臭気                    | 異常でない         | 異常なし          | 異常なし             |
| 色度                    | 5度以下          | 0.5 未満        | 0.5 未満           |
| 濁度                    | 2度以下          | 0.1 未満        | 0.1 未満           |
| 残留塩素 (参考値)            |               | 0.47          | 0.36             |
| 導電率                   |               | 105           | 107              |

## (2) 原水

(令和7年6月24日採水)

| 分 析 項 目             | N o . 1取水井 | N o . 2取水井 | N o . 3取水井 | N o . 4取水井 | N o . 5取水井 | N o . 6取水井 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 一般細菌                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 大腸菌                 | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         |
| カドミウム及びその化合物        | 0.0003 未満  | 0.0003 未満  | 0.0003未満   | 0.0003 未満  | 0.0003 未満  | 0.0003 未満  |
| 水銀及びその化合物           | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005未満  | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 |
| セレン及びその化合物          | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001未満    | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001 未満   |
| 鉛及びその化合物            | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001未満    | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001 未満   |
| ヒ素及びその化合物           | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001未満    | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001 未満   |
| 六価クロム化合物            | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001未満    | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001 未満   |
| 亜硝酸態窒素              | 0.004 未満   | 0.004 未満   | 0.004未満    | 0.004 未満   | 0.004 未満   | 0.004 未満   |
| シアン化物イオン及び塩化シアン     | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001未満    | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001 未満   |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素       | 0.39       | 0.35       | 0.35       | 0.34       | 0.33       | 0.20       |
| フッ素及びその化合物          | 0.08 未満    | 0.08 未満    | 0.08未満     | 0.08 未満    | 0.08 未満    | 0.08 未満    |
| ほう素及びその化合物          | 0.10 未満    | 0.10 未満    | 0.10未満     | 0.10 未満    | 0.10 未満    | 0.10 未満    |
| 四塩化炭素               | 0.0002 未満  | 0.0002 未満  | 0.0002未満   | 0.0002 未満  | 0.0002 未満  | 0.0002 未満  |
| 1, 4-ジオキサン          | 0.005 未満   | 0.005 未満   | 0.005未満    | 0.005 未満   | 0.005 未満   | 0.005 未満   |
| シス-1,2-ジクロロエチレン     | 0.004 未満   | 0.004 未満   | 0.004未満    | 0.004 未満   | 0.004 未満   | 0.004 未満   |
| ジクロロメタン             | 0.002 未満   | 0.002 未満   | 0.002未満    | 0.002 未満   | 0.002 未満   | 0.002 未満   |
| テトラクロロエチレン          | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001未満    | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001 未満   |
| トリクロロエチレン           | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001未満    | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001 未満   |
| ベンゼン                | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001未満    | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001 未満   |
| 亜鉛及びその化合物           | 0.005 未満   | 0.005 未満   | 0.005未満    | 0.005 未満   | 0.005 未満   | 0.005 未満   |
| アルミニウム及びその化合物       | 0.02 未満    | 0.02 未満    | 0.02未満     | 0.02 未満    | 0.02 未満    | 0.02 未満    |
| 鉄及びその化合物            | 0.04       | 0.14       | 0.41       | 0.07       | 0.05       | 0.19       |
| 銅及びその化合物            | 0.005 未満   | 0.005 未満   | 0.005未満    | 0.005 未満   | 0.005 未満   | 0.005 未満   |
| ナトリウム及びその化合物        | 9.9        | 10.0       | 10.5       | 10.5       | 10.3       | 10.6       |
| マンガン及びその化合物         | 0.007      | 0.040      | 0.109      | 0.012      | 0.005 未満   | 0.084      |
| 塩化物イオン              | 12.1       | 11.8       | 11.2       | 11.6       | 11.7       | 11.3       |
| カルシウム、マグネシウム等 (硬度)  | 25.5       | 24.4       | 24.7       | 23.3       | 23.5       | 24.8       |
| 蒸発残留物               | 68         | 72         | 71         | 67         | 67         | 64         |
| 陰イオン界面活性剤           | 0.02 未満    | 0.02 未満    | 0.02 未満    | 0.02 未満    | 0.02 未満    | 0.02 未満    |
| ジェオスミン              | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール       | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 非イオン界面活性剤           | 0.002 未満   | 0.002 未満   | 0.002 未満   | 0.002 未満   | 0.002 未満   | 0.002 未満   |
| フェノール               | 0.0005 未満  | 0.0005 未満  | 0.0005 未満  | 0.0005 未満  | 0.0005 未満  | 0.0005 未満  |
| 有機物等 (マンガン酸カリウム消費量) | 0.3 未満     | 0.3 未満     | 0.3        | 0.3 未満     | 0.4        | 0.3 未満     |
| pH値                 | 6.7        | 6.7        | 6.7        | 6.8        | 6.9        | 6.7        |
| 臭気                  | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       |
| 色度                  | 0.5 未満     | 0.6        | 2.1        | 0.6        | 0.7        | 1.3        |
| 濁度                  | 0.1 未満     | 0.1 未満     | 0.1        | 0.1 未満     | 0.1 未満     | 0.3        |
| 導電率                 | 108        | 107        | 110        | 107        | 107        | 108        |
| 大腸菌 (最確数)           | 1 未満       | 1 未満       | 1 未満       | 1 未満       | 1 未満       | 1 未満       |
| 嫌気性芽胞菌              | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         |



# Ⅲ 財 務 状 況



### Ⅲ 財 務 状 況

#### 1. 令和7年度 決算報告書

##### (1) 収益の収入及び支出

(単位：円 消費税及び地方消費税込)

| 区 分       | 予 算 額       | 決 算 額       | ( 内 消 費 税 ) |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 営 業 収 益   | 806,333,000 | 804,736,380 | 72,999,855  |
| 営 業 外 収 益 | 84,464,000  | 88,730,484  | 405,726     |
| 特 別 利 益   | 4,563,000   | 3,539,278   | 420         |
| 収 入 合 計   | 895,360,000 | 897,006,142 | 73,406,001  |
| 営 業 費 用   | 743,995,920 | 725,873,745 | 24,764,732  |
| 営 業 外 費 用 | 38,151,080  | 38,119,844  | 994         |
| 特 別 損 失   | 490,807     | 488,223     | 44,381      |
| 予 備 費     | 9,809,193   | 0           | 0           |
| 支 出 合 計   | 792,447,000 | 764,481,812 | 24,810,107  |

##### (2) 資本の収入及び支出

(単位：円 消費税及び地方消費税込)

| 区 分         | 予 算 額         | 決 算 額       | ( 内 消 費 税 ) |
|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 企 業 債       | 250,000,000   | 200,000,000 | 0           |
| 工 事 負 担 金   | 30,113,200    | 18,166,200  | 0           |
| 負 担 金       | 15,821,868    | 9,448,013   | 0           |
| 他 会 計 負 担 金 | 28,138,000    | 28,138,539  | 0           |
| 収 入 合 計     | 324,073,068   | 255,752,752 | 0           |
| 建 設 改 良 費   | 698,918,000   | 606,621,529 | 52,641,553  |
| 企 業 債 償 還 金 | 235,910,000   | 233,372,619 | 0           |
| 長 期 貸 付 金   | 66,000,000    | 66,000,000  | 0           |
| 予 備 費       | 5,000,000     | 0           | 0           |
| 支 出 合 計     | 1,005,828,000 | 905,994,148 | 52,641,553  |

## 2. 損益計算書

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

(単位：円・%)

| 借 方           |             |       | 貸 方         |             |       |
|---------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|
| 科 目           | 金 額         | 構 成 比 | 科 目         | 金 額         | 構 成 比 |
| 営 業 費 用       | 701,109,013 | 85.5  | 営 業 収 益     | 731,736,526 | 89.3  |
| 原水及び浄水費       | 98,257,426  | 12.0  | 給 水 収 益     | 653,941,134 | 79.8  |
| 配水及び給水費       | 135,327,823 | 16.5  | その他営業収益     | 77,795,392  | 9.5   |
| 総 係 費         | 94,569,563  | 11.5  | 営 業 外 収 益   | 84,140,295  | 10.3  |
| 減 価 償 却 費     | 367,920,828 | 44.9  | 受取利息及び配当金   | 1,681,778   | 0.2   |
| 資 産 減 耗 費     | 5,033,373   | 0.6   | 他 会 計 負 担 金 | 6,388,353   | 0.8   |
| 営 業 外 費 用     | 38,118,850  | 4.7   | 長期前受金戻入     | 69,345,908  | 8.5   |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 38,051,080  | 4.7   | 雑 収 益       | 6,724,256   | 0.8   |
| 雑 支 出         | 67,770      | 0.0   | 特 別 利 益     | 3,538,858   | 0.4   |
| 特 別 損 失       | 443,842     | 0.1   | 過年度損益修正益    | 3,538,858   | 0.4   |
| 過年度損益修正損      | 443,842     | 0.1   |             |             |       |
| [当年度純利益]      | 79,743,974  | 9.7   |             |             |       |
| 合 計           | 819,415,679 | 100.0 | 合 計         | 819,415,679 | 100.0 |

\* 表中の金額には消費税及び地方消費税は含まない。



第8配水池門扉



新大野原配水池

### 3. 貸借対照表

(令和8年3月31日)

(単位：円・%)

| 借 方            |                      |              | 貸 方                |                      |              |
|----------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 科 目            | 金 額                  | 構成比          | 科 目                | 金 額                  | 構成比          |
| <b>固 定 資 産</b> | <b>8,020,633,929</b> | <b>89.5</b>  | <b>固 定 負 債</b>     | <b>3,692,658,756</b> | <b>41.2</b>  |
| <b>有形固定資産</b>  | <b>7,954,518,964</b> | <b>88.8</b>  | <b>企 業 債</b>       | <b>3,683,307,018</b> | <b>41.1</b>  |
| 土 地            | 340,222,268          | 3.8          | 引 当 金              | 9,351,738            | 0.1          |
| 建 物            | 402,160,052          | 4.5          | <b>流 動 負 債</b>     | <b>631,605,345</b>   | <b>7.0</b>   |
| 構 築 物          | 6,289,827,443        | 70.2         | <b>企 業 債</b>       | <b>234,987,451</b>   | <b>2.6</b>   |
| 機 械 及 び 装 置    | 856,466,080          | 9.6          | 未 払 金              | 374,118,066          | 4.2          |
| 車 両 運 搬 具      | 1,750,102            | 0.0          | 引 当 金              | 6,303,312            | 0.1          |
| 工具器具及び備品       | 25,408,519           | 0.3          | その他流動負債            | 16,196,516           | 0.2          |
| 建 設 仮 勘 定      | 38,684,500           | 0.4          | <b>繰 延 収 益</b>     | <b>1,009,749,145</b> | <b>11.3</b>  |
| <b>投資その他資産</b> | <b>66,114,965</b>    | <b>0.7</b>   | 長期前受金              | 3,054,088,061        | 34.1         |
| 投資有価証券         | 4,965                | 0.0          | うち収益化累計額           | △2,044,338,916       | △22.8        |
| 出 資 金          | 110,000              | 0.0          | ( 負 債 合 計 )        | 5,334,013,246        | 59.5         |
| 長期貸付金          | 66,000,000           | 0.7          | <b>資 本 金</b>       | <b>2,876,769,556</b> | <b>32.1</b>  |
| <b>流 動 資 産</b> | <b>942,084,478</b>   | <b>10.5</b>  | 自 己 資 本 金          | 2,876,769,556        | 32.1         |
| 現 金 預 金        | 735,088,130          | 8.2          | <b>剰 余 金</b>       | <b>751,935,605</b>   | <b>8.4</b>   |
| 未 収 金          | 200,696,164          | 2.2          | <b>資 本 剰 余 金</b>   | <b>43,431,625</b>    | <b>0.5</b>   |
| 貸 倒 引 当 金      | △1,364,108           | △0.0         | 寄 付 金              | 61,130               | 0.0          |
| 貯 蔵 品          | 7,179,112            | 0.1          | 負 担 金              | 11,206,190           | 0.1          |
| その他流動資産        | 485,180              | 0.0          | 工 事 負 担 金          | 5,330,388            | 0.0          |
|                |                      |              | 加 入 金              | 13,691,482           | 0.2          |
|                |                      |              | 補 償 金              | 157,032              | 0.0          |
|                |                      |              | 他会計負担金             | 12,753,847           | 0.2          |
|                |                      |              | 補 助 金              | 231,556              | 0.0          |
|                |                      |              | <b>利 益 剰 余 金</b>   | <b>708,503,980</b>   | <b>7.9</b>   |
|                |                      |              | 減 債 積 立 金          | 0                    | 0.0          |
|                |                      |              | 建設改良積立金            | 243,366,263          | 2.7          |
|                |                      |              | 未処分利益剰余金           | 465,137,717          | 5.2          |
|                |                      |              | ( 資 本 合 計 )        | 3,628,705,161        | 40.5         |
| <b>資 産 合 計</b> | <b>8,962,718,407</b> | <b>100.0</b> | <b>負 債 資 本 合 計</b> | <b>8,962,718,407</b> | <b>100.0</b> |

\* 表中の金額は消費税及び地方消費税決算処理後の金額である。

#### 4. 損益計算の推移

| 年 度      | 事 業 収 益 | 事 業 費 用 | 費 用 の  |        |        |
|----------|---------|---------|--------|--------|--------|
|          |         |         | 人 件 費  | 動 力 費  | 修 繕 費  |
| 平成 21 年度 | 665,169 | 576,053 | 72,902 | 39,224 | 19,017 |
| 平成 22 年度 | 677,811 | 595,563 | 66,073 | 41,449 | 8,013  |
| 平成 23 年度 | 627,536 | 623,854 | 63,890 | 36,318 | 48,812 |
| 平成 24 年度 | 631,645 | 669,733 | 76,962 | 37,665 | 41,972 |
| 平成 25 年度 | 639,877 | 666,555 | 68,118 | 40,472 | 47,162 |
| 平成 26 年度 | 712,906 | 670,080 | 64,493 | 42,107 | 32,325 |
| 平成 27 年度 | 716,733 | 678,519 | 68,722 | 40,213 | 43,762 |
| 平成 28 年度 | 744,069 | 673,599 | 68,592 | 37,345 | 45,152 |
| 平成 29 年度 | 747,126 | 685,904 | 69,654 | 42,558 | 56,704 |
| 平成 30 年度 | 750,869 | 667,491 | 60,249 | 46,341 | 64,030 |
| 令和元年度    | 770,361 | 677,281 | 57,950 | 46,122 | 48,657 |
| 令和 2 年度  | 759,461 | 679,566 | 62,393 | 44,913 | 52,103 |
| 令和 3 年度  | 736,734 | 663,842 | 61,710 | 49,888 | 43,448 |
| 令和 4 年度  | 760,482 | 719,712 | 63,889 | 70,188 | 50,450 |
| 令和 5 年度  | 744,205 | 704,379 | 65,218 | 63,334 | 33,652 |
| 令和 6 年度  | 745,512 | 725,450 | 67,723 | 65,071 | 41,586 |
| 令和 7 年度  | 819,416 | 739,672 | 66,413 | 63,161 | 49,790 |

(単位：千円 【給水原価及び供給単価は円／m<sup>3</sup>】 消費税及び地方消費税抜)

| 構         |         | 成         |           | 給 水 原 価 | 供 給 単 価 |
|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|
| 減 価 償 却 費 | 支 払 利 息 | 受 託 工 事 費 | そ の 他 費 用 |         |         |
| 220,920   | 118,439 | 0         | 105,551   | 125.67  | 135.63  |
| 236,045   | 117,756 | 0         | 126,277   | 127.00  | 136.08  |
| 258,907   | 125,106 | 0         | 90,821    | 156.14  | 142.41  |
| 316,753   | 124,506 | 0         | 71,875    | 167.97  | 142.95  |
| 316,874   | 113,437 | 0         | 80,492    | 165.57  | 142.17  |
| 317,468   | 110,482 | 0         | 103,205   | 145.90  | 143.38  |
| 326,295   | 105,148 | 0         | 94,379    | 150.80  | 142.81  |
| 312,478   | 98,433  | 0         | 111,599   | 149.27  | 143.22  |
| 318,448   | 91,875  | 0         | 106,665   | 147.35  | 143.40  |
| 311,363   | 83,926  | 0         | 101,582   | 146.08  | 143.80  |
| 307,947   | 75,560  | 0         | 141,045   | 146.59  | 143.86  |
| 320,536   | 66,837  | 0         | 132,784   | 145.26  | 143.33  |
| 330,995   | 58,248  | 0         | 119,553   | 140.50  | 143.31  |
| 355,584   | 49,837  | 0         | 129,764   | 156.51  | 143.89  |
| 357,998   | 42,621  | 0         | 141,556   | 155.41  | 144.26  |
| 365,650   | 37,948  | 0         | 147,472   | 160.39  | 144.09  |
| 367,921   | 38,051  | 0         | 154,336   | 163.79  | 159.90  |

## 5. 財務比率・経営比率

| 区  | 分 | 算  | 式                     | 令和3年                                                        | 令和4年              | 令和5年              | 令和6年              | 令和7年              |
|----|---|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | 普 | 及  | 率                     | $\frac{\text{現在給水人口}}{\text{行政区域内現在人口}}$                    | %                 | %                 | %                 | %                 |
|    |   |    |                       | 99.7                                                        | 99.7              | 99.7              | 99.7              | 99.7              |
| 2  | 平 | 均  | 有収量                   | $\frac{\text{1日平均有収水量}}{\text{現在給水人口}}$                     | リットル              | リットル              | リットル              | リットル              |
|    |   |    |                       | 293.8                                                       | 295.8             | 288.9             | 291.7             | 291.5             |
| 3  | 有 | 形  | 固定資産減価償却率             | $\frac{\text{有形固定資産減価償却累計額}}{\text{償却対象資産帳簿原価}}$            | %                 | %                 | %                 | %                 |
|    |   |    |                       | 50.2                                                        | 51.5              | 52.2              | 53.2              | 52.4              |
| 4  | 施 | 設  | 利用率                   | $\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{1日配水能力}}$                      | %                 | %                 | %                 | %                 |
|    |   |    |                       | 61.1                                                        | 60.2              | 59.1              | 53.2              | 56.9              |
| 5  | 有 | 収  | 率                     | $\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}}$                      | %                 | %                 | %                 | %                 |
|    |   |    |                       | 91.7                                                        | 92.8              | 92.8              | 91.8              | 91.9              |
| 6  | 配 | 水  | 管使用効率                 | $\frac{\text{年間総配水量}}{\text{導送配水管延長}}$                      | m <sup>3</sup> /m | m <sup>3</sup> /m | m <sup>3</sup> /m | m <sup>3</sup> /m |
|    |   |    |                       | 9.5                                                         | 9.3               | 9.1               | 9.2               | 9.2               |
| 7  | 最 | 大  | 稼動率                   | $\frac{\text{1日最大配水量}}{\text{1日配水能力}}$                      | %                 | %                 | %                 | %                 |
|    |   |    |                       | 68.1                                                        | 69.8              | 63.0              | 61.3              | 56.9              |
| 8  | 負 | 荷  | 率                     | $\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{1日最大配水量}}$                     | %                 | %                 | %                 | %                 |
|    |   |    |                       | 89.7                                                        | 86.3              | 93.7              | 86.9              | 93.5              |
| 9  | 総 | 収  | 支比率                   | $\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}}$                             | %                 | %                 | %                 | %                 |
|    |   |    |                       | 111.0                                                       | 105.7             | 105.7             | 102.8             | 110.8             |
| 10 | 経 | 常  | 収支比率                  | $\frac{\text{営業収益}+\text{営業外収益}}{\text{営業費用}+\text{営業外費用}}$ | %                 | %                 | %                 | %                 |
|    |   |    |                       | 112.1                                                       | 105.3             | 105.2             | 102.4             | 110.4             |
| 11 | 累 | 積  | 欠損金比率                 | $\frac{\text{累積欠損金}}{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}$            | %                 | %                 | %                 | %                 |
|    |   |    |                       | 0                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 | 繰 | 入金 | 比率<br>(収益の収入分)        | $\frac{\text{損益勘定繰入金}}{\text{収益の収入}}$                       | %                 | %                 | %                 | %                 |
|    |   |    |                       | 1.4                                                         | 1.3               | 1.1               | 1.0               | 0.8               |
| 13 | 繰 | 入金 | 比率<br>(資本の収入分)        | $\frac{\text{資本勘定繰入金}}{\text{資本の収入}}$                       | %                 | %                 | %                 | %                 |
|    |   |    |                       | 14.4                                                        | 17.0              | 14.7              | 15.0              | 14.7              |
| 14 | 職 | 員  | 一人当り<br>給水人口          | $\frac{\text{現在給水人口}}{\text{損益勘定職員数}}$                      | 人                 | 人                 | 人                 | 人                 |
|    |   |    |                       | 6,452                                                       | 6,383             | 6,409             | 6,399             | 6,406             |
| 15 | 職 | 員  | 一人当り<br>給水収益          | $\frac{\text{給水収益}}{\text{損益勘定職員数}}$                        | 千円                | 千円                | 千円                | 千円                |
|    |   |    |                       | 99,147                                                      | 99,167            | 97,771            | 98,156            | 108,990           |
| 16 | 給 | 水  | 収益に対する割合<br>(うち職員給与費) | $\frac{\text{職員給与費}}{\text{給水収益}}$                          | %                 | %                 | %                 | %                 |
|    |   |    |                       | 10.4                                                        | 10.5              | 10.8              | 11.3              | 10.2              |

| 令和6年度<br>規模別全国平均          | 備 考                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| %<br>85.8                 | 給水人口規模の大きい事業ほど都市部の占める割合が比較的高いため、普及率も高くなる。                                      |
| ㍻<br>311.0                | 都市部を抱える給水人口規模の大きい事業においては、業務用の大口使用の影響により有収水量が多くなっている。                           |
| %<br>52.1                 | 資産の減価償却の割合を示す比率で、減価償却の進み具合や資産の経過年数を示す。資金の内部留保がどの程度かを示し資金計画策定上でも重要な判断材料である。     |
| %<br>60.3                 | 水道施設の利用状況を総合的に判断する指標。この数値が高いほど経済的であるが負荷率・最大稼働率と併せて施設規模をみることが大切である。             |
| %<br>81.5                 | 施設の稼働状況がそのまま収益につながっているかについて確認するための重要な指標。<br>有収率が高いのは老朽管更新等による漏水防止対策が進んでいるといえる。 |
| m <sup>3</sup> /m<br>11.7 | 施設の効率性を示す指標で、給水区域内における人口密度の影響をうける。                                             |
| %<br>72.4                 | 計画に対する施設利用効率を示す指標。この数値が低いと施設が遊休状態であり過大投資と言える。一方100%に近いと安定的な給水が問題となる。           |
| %<br>83.4                 | 施設の効率性を示す指標。<br>水道事業は季節によって需要変動のある事業であり、この数値が高いほど効率的である。                       |
| %<br>108.0                | 企業の収益性を示す指標。総費用が総収益によってどの程度賄われているかを示し、これが100%以上であれば良好な収支といえる。                  |
| %<br>107.9                | 企業の経常的な活動における収益性を示す指標。経常費用が経常収益によってどの程度賄われているかを示し、100%以上で高いほど利益率が良い。           |
| %<br>7.0                  | 事業体の経営状況が健全な状態にあるかを把握しようとするものである。                                              |
| %<br>7.3                  | 収益的収入における繰入金依存度を分析するものである。                                                     |
| %<br>20.2                 | 資本的収入における繰入金依存度を分析するものである。                                                     |
| 人<br>2,989                | 労働生産性を分析する指標。<br>職員数と業務量について給水人口で比較した比率。損益勘定所属職員で令和7年度は6名である。                  |
| 千円<br>54,486              | 労働生産性を分析する指標。<br>職員数と業務量について営業収益で比較した比率。                                       |
| %<br>12.4                 | 給水収益と比較した場合の職員給与費用の比率。                                                         |

| 区 分 |                         | 算 式                                                              | 令和3年       | 令和4年       | 令和5年       | 令和6年       | 令和7年       |
|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 17  | 給水収益に対する割合<br>(うち企業債利息) | $\frac{\text{企業債利息}}{\text{給水収益}}$                               | %<br>9.8   | %<br>8.4   | %<br>7.3   | %<br>6.4   | %<br>5.8   |
| 18  | 給水収益に対する割合<br>(うち減価償却費) | $\frac{\text{減価償却費}}{\text{給水収益}}$                               | %<br>55.6  | %<br>59.8  | %<br>61.0  | %<br>62.1  | %<br>56.3  |
| 19  | 料金回収率                   | $\frac{\text{供給単価}}{\text{給水原価}}$                                | %<br>102.0 | %<br>91.9  | %<br>92.8  | %<br>89.8  | %<br>97.6  |
| 20  | 一ヶ月当り家庭<br>用料金(20 m³)   |                                                                  | 円<br>2,697 | 円<br>2,697 | 円<br>2,697 | 円<br>2,697 | 円<br>2,895 |
| 21  | 流動比率                    | $\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}}$                                | %<br>185.8 | %<br>236.1 | %<br>187.6 | %<br>204.6 | %<br>149.2 |
| 22  | 当座比率                    | $\frac{\text{現金・預金+(未収金-貸倒引当金)}}{\text{流動負債}}$                   | %<br>184.6 | %<br>234.2 | %<br>186.4 | %<br>203.1 | %<br>147.9 |
| 23  | 自己資本<br>構成比率            | $\frac{\text{資本金+剰余金+評価差額等+繰延収益}}{\text{負債資本合計}}$                | %<br>51.2  | %<br>52.9  | %<br>51.5  | %<br>52.0  | %<br>51.3  |
| 24  | 固定資産対<br>長期資本比率         | $\frac{\text{固定資産}}{\text{固定負債+資本金+剰余金+評価差額等+繰延収益}}$             | %<br>93.9  | %<br>93.4  | %<br>93.8  | %<br>93.6  | %<br>96.3  |
| 25  | 資本費                     | $\frac{\text{企業債利息+減価償却費-長期前受金戻入}}{\text{年間総有収水量}}$              | 円<br>76.6  | 円<br>76.8  | 円<br>80.8  | 円<br>82.0  | 円<br>82.3  |
| 26  | 営業収支比率                  | $\frac{\text{営業収益-受託工事収益}}{\text{営業費用-受託工事費用}}$                  | %<br>108.1 | %<br>100.0 | %<br>98.8  | %<br>95.7  | %<br>104.4 |
| 27  | 自己資本回転率                 | $\frac{\text{営業収益-受託工事収益}}{(\text{期首自己資本}+\text{期末自己資本})\div 2}$ | 回<br>0.14  | 回<br>0.14  | 回<br>0.14  | 回<br>0.14  | 回<br>0.26  |
| 28  | 企業債償還元金対<br>減価償却費比率     | $\frac{\text{企業債償還元金}}{\text{当年度減価償却費-長期前受金戻入}}$                 | %<br>116.8 | %<br>105.2 | %<br>94.3  | %<br>87.8  | %<br>78.2  |
| 29  | 職員給与費対<br>営業収益率         | $\frac{\text{職員給与費}}{\text{営業収益-受託工事収益}}$                        | %<br>9.6   | %<br>9.4   | %<br>9.7   | %<br>10.1  | %<br>9.1   |
| 30  | 給水原価                    | $\frac{\text{経常費用-(受託工事費+材料売却原価)-長期前受金戻入}}{\text{年間総有収水量}}$      | 円<br>140.5 | 円<br>156.5 | 円<br>155.4 | 円<br>160.4 | 円<br>163.8 |
| 31  | 供給単価                    | $\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}}$                             | 円<br>143.3 | 円<br>143.9 | 円<br>144.3 | 円<br>144.1 | 円<br>159.9 |

| 令和6年度<br>規模別全国平均 | 備 考                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| %<br>5.7         | 給水収益と比較した場合の企業債利息の比率。                                                                                 |
| %<br>55.2        | 給水収益と比較した場合の減価償却費の比率。                                                                                 |
| %<br>94.8        | 供給単価と給水原価との関係を見る指標。<br>数値が100%以下の場合、給水にかかる費用が水道料金による収入以外の収入で賄われていることになる。                              |
| 円<br>2,993       |                                                                                                       |
| %<br>302.9       | 流動負債に対する流動資産の割合であり、短期債務に対する支払能力を表わした指標。<br>比率が100%を下回っていれば不良債務が発生していることになる。                           |
| %<br>288.0       | 支払義務としての流動負債に対する支払手段としての当座資金の割合であり、流動比率の補助的な比率。<br>流動比率との差は当座資産等の割合の差を示し、短期債務に対する直接的な支払能力を表している。      |
| %<br>67.4        | 総資本(負債・資本)に占める自己資本(自己資本金・剰余金・繰延収益)の割合を示す比率。<br>建設費の大部分を企業債で調達しているが、事業経営の安定化を図るには自己資本の造成が必要である。        |
| %<br>90.7        | 固定資産がどの程度長期の資本で調達されているかを示し、事業の固定的・安定的安全性をみる指標。                                                        |
| 円<br>77.5        | 有収水量1m <sup>3</sup> 当りの製造原価のうち減価償却費及び企業債利息の額。                                                         |
| %<br>90.3        | 営業活動における収益性をみるための指標。営業費用が営業収益によってどの程度賄われているかを示し、数値が100%以上で高いほど利益率が良い。                                 |
| 回<br>0.10        | 自己資本に対する営業収益の割合であり、期間中に自己資本の何倍の営業収益があったかを示すものである。<br>この比率が高いほど投下資本に比して営業活動が活発であることを意味する。              |
| %<br>89.5        | 減価償却費で企業債償還元金を賄えるかを示し、投下資本の回収と再投資との間のバランスを見る指標。<br>この比率が100%を超えると再投資を行うにあたって外部資金に頼らざるを得なくなり投資の健全性を失う。 |
| %<br>12.0        | 営業収益に対する職員給与費の割合を示す指標。                                                                                |
| 円<br>169.7       | 有収水量1m <sup>3</sup> 当りの製造原価であり、費用を抑制し有収水量を増やせば低くできるが、供給単価を大きく上回ると赤字の要因となる。                            |
| 円<br>160.9       | 水道事業の公益性から見ると出来るだけ低いほうが良いが、給水原価を下回ると収益性が悪化し問題である。                                                     |

# 6. 料金原価

(令和 7 年度)

給水原価

$$\frac{\text{経常費用}-(\text{受託工事費}+\text{材料売却原価}+\text{長期前受金戻入})}{\text{有 収 水 量}(\text{m}^3)} = \frac{669,881,955}{4,089,803} = 163 \text{ 円 } 79 \text{ 銭}$$

|                    |                                     |               |               |            |
|--------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| 給水原価<br>163 円 79 銭 | 営業費用<br>701,109,013 円<br>171 円 43 銭 | 原水及び浄水費       | 98,257,426 円  | 24 円 02 銭  |
|                    |                                     | 配水及び給水費       | 135,327,823 円 | 33 円 09 銭  |
|                    |                                     | 総 係 費         | 94,569,563 円  | 23 円 12 銭  |
|                    |                                     | 減 価 償 却 費     | 367,920,828 円 | 89 円 97 銭  |
|                    |                                     | 資 産 減 耗 費     | 5,033,373 円   | 1 円 23 銭   |
|                    | 営業外費用<br>38,118,850 円<br>9 円 32 銭   | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 38,051,080 円  | 9 円 30 銭   |
|                    |                                     | 雑 支 出         | 67,770 円      | 0 円 02 銭   |
|                    | 営業外収益—長期前受金戻入                       |               | △69,345,908 円 | △16 円 96 銭 |
|                    | △69,345,908 円                       |               |               |            |
|                    | △16 円 96 銭                          |               |               |            |

供給単価

$$\frac{\text{給 水 収 益}(\text{円})}{\text{有 収 水 量}(\text{m}^3)} = \frac{653,941,134}{4,089,803} = 159 \text{ 円 } 90 \text{ 銭}$$

\* 税抜き金額

\* 経常費用=営業費用+営業外費用

## IV 工業用水道事業



## IV 工業用水道事業の概要

### 1. 工業用水道事業のあゆみ

斐川町の誘致企業等に工業用水の供給を行うことを目的に、昭和 63 年 9 月 30 日付けで通商産業大臣（63 立第 1992 号・S63.12.21 受理）に工業用水道事業の届出をしました。本工業用水事業は、上水道水源地の下流部の地下水を水源とし、全体計画では口径 1,000mm のさく井を 6 本築造し、計画取水量 20,000 m<sup>3</sup>、計画給水量 18,600 m<sup>3</sup>を供給する事業です。

第 1 期工事は平成元年 2 月から着手し、計画取水量 6,500 m<sup>3</sup>で取水井 2 本、貯水池 1 池を築造し、平成 2 年 6 月 1 日から供給を開始しました。

その後、供給先への 1 日最大給水量の増大と、新規供給先への供給開始のため、平成 13 年度から第 2 期工事に着手し、第 3 取水井の新設による安定取水を図ると共に、新規供給先への配水管布設工事を施行し、平成 15 年 6 月から給水を開始しました。

老朽化した施設の更新と安定給水のため、平成 23 年度から第 3 期工事（電気機械設備工事、配水管布設工事、取水井作井工事）がスタートし、平成 25 年度に電気機械設備工事と配水管布設工事が完了し、旧上水道第 6 配水池（直江町 V<sub>e</sub>=3,000 m<sup>3</sup>）を利用した自然流下方式での配水を開始しました。

また、供給先の新工場へ令和元年 11 月から給水を開始し、更には工場増設に伴う給水量増加のため、第 4 期工事に着手し、令和 8 年 4 月から新たな取水井の稼働を開始しました。

### 2. 事業の実施状況

| 事業名<br>項目 | 全体計画                                                                                                                                                                                       | 第1期事業                                                                                                                                                                    | 第2期事業                                                                                 | 第3期事業                                                                                                                                                          | 第4期事業                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 届出年月日     | 昭和 63 年 9 月 30 日                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                        | —                                                                                     | —                                                                                                                                                              | 令和 8 年 1 月 15 日                                                 |
| 1 日最大取水量  | 20,000 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                      | 6,500 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                     | 9,000 m <sup>3</sup>                                                                  | 9,000 m <sup>3</sup>                                                                                                                                           | 11,000 m <sup>3</sup>                                           |
| 1 日最大給水量  | 18,600 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                      | 6,500 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                     | 8,370 m <sup>3</sup>                                                                  | 8,370 m <sup>3</sup>                                                                                                                                           | 10,080 m <sup>3</sup>                                           |
| 着工年月日     | 平成 59 年 12 月 24 日                                                                                                                                                                          | 平成元年 2 月 4 日                                                                                                                                                             | 平成 13 年 5 月 9 日                                                                       | 平成 23 年 7 月 21 日                                                                                                                                               | 令和 5 年 5 月 10 日                                                 |
| 竣工年月日     | 年 月 日                                                                                                                                                                                      | 平成 2 年 5 月 31 日                                                                                                                                                          | 平成 14 年 3 月 31 日                                                                      | 平成 27 年 3 月 31 日                                                                                                                                               | 令和 8 年 3 月 26 日                                                 |
| 事業費       | 1,144,348 千円                                                                                                                                                                               | 801,502 千円                                                                                                                                                               | 170,000 千円                                                                            | 523,777 千円                                                                                                                                                     | 188,916 千円                                                      |
| 主要設備      | ＊取水施設<br>取水井 →6 井<br>導水管φ200～φ350 578m<br>＊配水施設<br>配水池→1 池(1,000 m <sup>3</sup> )<br>配水管<br>φ500 1,690m<br>φ450 4,110m<br>φ400 640m<br>φ350 2,550m<br>＊水源地管理室<br>鉄骨平屋建て 425 m <sup>2</sup> | ＊取水施設<br>取水井→2 井(No.1、No.2)<br>導水管φ200～φ250 135m<br>＊配水施設<br>貯水池→1 池(1,000 m <sup>3</sup> )<br>配水管<br>φ500 1,690m<br>φ350 2,550m<br>＊水源地管理室<br>鉄骨平屋建て 425 m <sup>2</sup> | ＊取水施設<br>取水井 →1 井<br>(No.3)<br>導水管 φ250 ～ φ350<br>443m<br>＊配水施設<br>配水管<br>φ100 2,050m | ＊送水施設<br>ポンプ更新 3 基<br>送水管 φ450 49m<br>受電・制御盤更新 1 式<br>既設第 6 配水池送水管利用<br>＊配水施設<br>配水池<br>1 池(3,000 m <sup>3</sup> )<br>(既設第 6 配水池利用)<br>配水管<br>φ300～φ350 1,708m | ＊送水施設<br>取水井 →1 井(No.4)<br>導水管 φ200 15m<br>制御盤 1 面<br>取水ポンプ 1 台 |

### 3. 令和7年度の事業概要

工業用水道事業は平成2年の給水開始以来、景気変動の影響を受けながら厳しい環境が続いてきましたが、平成20年度から基本料金制を実質的に導入し、契約水量を段階的に引上げて給水収益の安定を図ってきました。また、企業の大型設備投資に備え、令和5年度から集中投資を行い、本年度に新規井戸を掘削し供給量増加を図りました。

(財政の状況)

収益的収支(消費税及び地方消費税抜)については、事業収益117,341千円に対し、事業費用83,199千円となり、当年度の損益は34,142千円の純利益となりました。

前年度と比較すると事業収益は、1,054千円の減となっており、その主たる理由は給水収益の減によるものです。

事業費用については、6,628千円の増となっており、その主たる理由は、支弁職員増による人件費の増です。

次に、資本的収支(消費税及び地方消費税込)については、収入が72,231千円となり、支出は257,094千円となりました。なお、資本的収支の差引不足額184,863千円については、消費税資本的収支調整額、建設改良積立金及び損益勘定留保資金で補てんしました。

### 4. 令和8年度 事業計画

#### (1) 業務予定量(当初予算書)

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 給水件数     | 3 件                      |
| 年間総給水量   | 1,655,000 m <sup>3</sup> |
| 1 日平均給水量 | 4,534 m <sup>3</sup>     |

#### (2) 予算(当初)概要

|                 |                    |            |
|-----------------|--------------------|------------|
| 収益的収入及び支出       |                    |            |
|                 | 事業収益               | 137,506 千円 |
|                 | 事業費用               | 117,870 千円 |
| 資本的収入及び支出       |                    |            |
|                 | 資本的収入              | 6,230 千円   |
|                 | 資本的支出              | 56,139 千円  |
| 資本的収支不足額への補てん財源 |                    |            |
|                 | 消費税及び地方消費税資本的収支調整額 | 1,042 千円   |
|                 | 損益勘定留保資金           | 48,867 千円  |

### 5. 給水区域

出雲市斐川町出西、求院、神氷、上直江、直江、上庄原、三絡

## 6. 水道料金

(令和元年 10 月 1 日～ )

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| 給水の対象 | 1 給水当り 100 m <sup>3</sup> 以上  |
| 基本料金  | 49.50 円/m <sup>3</sup> (消費税込) |
| 特定料金  | 49.50 円/m <sup>3</sup> ( " )  |
| 超過料金  | 55.00 円/m <sup>3</sup> ( " )  |

## 7. 施設概要

### (1) 現有施設

| 施 設                         | 施 設 概 要                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 出西配水ポンプ場<br>(取水井)           | 浅井戸 4 井<br>(スクリーン 内径 1.0m×深さ 10.0～16.54m×4 井)                                               |
| (取水ポンプ)                     | 水中ポンプ (口径 150 mm)<br>Q=2.0～3.126 m <sup>3</sup> /分 H=20.0～23.0 P=18.5kw 4 台                 |
| (貯水池)                       | PC 造り 内径 15.00m<br>有効貯水量 1,000 m <sup>3</sup><br>満水位標高 20.90m<br>有効水深 5.70m<br>低水位標高 15.20m |
| (送水ポンプ)                     | 両吸込渦巻きポンプ (吸込口径 200・吐出口径 150 mm) 3 台<br>Q=4.0 m <sup>3</sup> /分 H=61.0m P=75kw              |
| (水源池管理室)                    | 鉄骨造り平屋建て (ポンプ室・電気室含む) 床面積 425.8 m <sup>2</sup>                                              |
| 工業用水道配水池<br>(旧上水道第 6 配水池借受) | PC 造り 内径 22.00m<br>有効貯水量 3,000 m <sup>3</sup><br>満水位標高 56.00m<br>有効水深 8.00m<br>低水位標高 48.00m |

## (2) 配水管等の布設状況

(単位：m)

|                        | 管 種                   | 平成 2 年度 | 平成 13 年度 | 平成 28 年度 |
|------------------------|-----------------------|---------|----------|----------|
| 導水管                    | ダクタイル鋳鉄管 φ 200 mm     | 22      | 22       | 91       |
|                        | ダクタイル鋳鉄管 φ 250 mm     | 73      | 73       | 43       |
|                        | ダクタイル鋳鉄管 φ 350 mm     | 40      | 145      | 148      |
|                        | 計                     | 135     | 240      | 282      |
| 送水管<br>(上水道<br>借受延長含む) | ダクタイル鋳鉄管 φ 75 mm      | 0       | 0        | 8        |
|                        | ダクタイル鋳鉄管 φ 200 mm     | 0       | 0        | 33       |
|                        | ダクタイル鋳鉄管 φ 400 mm     | 0       | 0        | 36       |
|                        | ダクタイル鋳鉄管 φ 450 mm     | 0       | 0        | 7,280    |
|                        | ダクタイル鋳鉄管 φ 500 mm     | 0       | 0        | 2        |
|                        | ダクタイル鋳鉄管 φ 600 mm     | 0       | 0        | 7        |
|                        | ナイロンコーティング鋼管 φ 600 mm | 0       | 0        | 44       |
|                        | 計                     | 0       | 0        | 7,410    |
| 配水管                    | ダクタイル鋳鉄管 φ 100 mm     | 0       | 0        | 42       |
|                        | ダクタイル鋳鉄管 φ 200 mm     | 0       | 0        | 120      |
|                        | ダクタイル鋳鉄管 φ 250 mm     | 0       | 0        | 332      |
|                        | ダクタイル鋳鉄管 φ 300 mm     | 0       | 0        | 594      |
|                        | ダクタイル鋳鉄管 φ 350 mm     | 2,550   | 2,550    | 1,629    |
|                        | ダクタイル鋳鉄管 φ 400 mm     | 0       | 0        | 32       |
|                        | ダクタイル鋳鉄管 φ 500 mm     | 1,690   | 1,690    | 0        |
|                        | ダクタイル鋳鉄管 φ 600 mm     | 0       | 0        | 96       |
|                        | 塩化ビニール管 φ 100 mm      | 0       | 2,050    | 776      |
|                        | ナイロンコーティング鋼管 φ 250 mm | 0       | 0        | 6        |
|                        | 計                     | 4,240   | 6,290    | 3,627    |
| 予備管                    | ダクタイル鋳鉄管 φ 100 mm     | 0       | 0        | 26       |
|                        | ダクタイル鋳鉄管 φ 300 mm     | 0       | 0        | 10       |
|                        | ダクタイル鋳鉄管 φ 350 mm     | 0       | 0        | 2,561    |
|                        | ダクタイル鋳鉄管 φ 400 mm     | 0       | 0        | 12       |
|                        | ダクタイル鋳鉄管 φ 450 mm     | 0       | 0        | 35       |
|                        | ダクタイル鋳鉄管 φ 500 mm     | 0       | 0        | 1,672    |
|                        | 塩化ビニール管 φ 100 mm      | 0       | 0        | 812      |
|                        | ナイロンコーティング鋼管 φ 150mm  | 0       | 0        | 3        |
|                        | ナイロンコーティング鋼管 φ 400mm  | 0       | 0        | 27       |
|                        | ナイロンコーティング鋼管 φ 500mm  | 0       | 0        | 20       |
|                        | 計                     | 0       | 0        | 5,178    |
|                        | 合計                    | 4,375   | 6,530    | 16,497   |

## 8. 業務概要

|          | 年間総配水量<br>(m <sup>3</sup> ) | 1日平均配水量<br>(m <sup>3</sup> ) | 1日最大配水量<br>(m <sup>3</sup> ) | 年間有収水量<br>(m <sup>3</sup> ) | 電力使用量<br>(kw h) |
|----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 平成 21 年度 | 1,128,062                   | 3,091                        | 8/28<br>4,645                | 1,135,770                   | 389,419         |
| 平成 22 年度 | 1,459,152                   | 3,998                        | 8/19<br>6,215                | 1,446,100                   | 474,035         |
| 平成 23 年度 | 1,480,831                   | 4,046                        | 9/28<br>5,571                | 1,456,474                   | 416,807         |
| 平成 24 年度 | 1,582,231                   | 4,323                        | 8/3<br>5,964                 | 1,541,607                   | 506,064         |
| 平成 25 年度 | 1,461,220                   | 3,992                        | 4/10<br>5,900                | 1,443,026                   | 503,888         |
| 平成 26 年度 | 1,477,504                   | 4,181                        | 7/25<br>4,941                | 1,510,715                   | 651,480         |
| 平成 27 年度 | 1,754,425                   | 4,794                        | 9/29<br>6,673                | 1,714,554                   | 741,486         |
| 平成 28 年度 | 1,829,946                   | 5,014                        | 9/27<br>6,849                | 1,820,455                   | 793,224         |
| 平成 29 年度 | 1,929,987                   | 5,288                        | 8/5<br>7,081                 | 1,916,459                   | 829,044         |
| 平成 30 年度 | 2,133,601                   | 5,845                        | 10/6<br>7,157                | 2,089,866                   | 865,830         |
| 令和元年度    | 1,934,744                   | 5,286                        | 8/2<br>7,570                 | 1,920,281                   | 785,514         |
| 令和 2 年度  | 1,863,175                   | 5,105                        | 8/11<br>6,965                | 1,847,879                   | 643,098         |
| 令和 3 年度  | 1,804,345                   | 4,943                        | 8/6<br>7,719                 | 1,762,717                   | 655,020         |
| 令和 4 年度  | 1,553,907                   | 4,257                        | 8/9<br>7,348                 | 1,544,229                   | 595,044         |
| 令和 5 年度  | 1,729,066                   | 4,724                        | 8/4<br>6,792                 | 1,724,732                   | 651,423         |
| 令和 6 年度  | 1,628,766                   | 4,462                        | 8/8<br>7,249                 | 1,616,457                   | 675,951         |
| 令和 7 年度  | 1,395,753                   | 3,824                        | 8/5<br>7,132                 | 1,381,727                   | 585,897         |

## 9. 財務状況

### (1) 令和7年度決算報告書

#### 収益の収入及び支出

(単位：円 消費税及び地方消費税込)

| 区 分       | 予 算 額       | 決 算 額       | (内 消 費 税) |
|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 営 業 収 益   | 106,995,000 | 107,559,073 | 9,778,093 |
| 営 業 外 収 益 | 36,416,000  | 33,600,884  | 0         |
| 特 別 利 益   | 0           | 0           | 0         |
| 収 入 合 計   | 143,411,000 | 141,159,957 | 9,778,093 |
| 営 業 費 用   | 99,006,337  | 78,952,827  | 2,508,371 |
| 営 業 外 費 用 | 6,563,663   | 6,563,663   | 0         |
| 予 備 費     | 3,000,000   | 0           | 0         |
| 支 出 合 計   | 108,570,000 | 85,516,490  | 2,508,371 |

#### 資本的収入及び支出

(単位：円 消費税及び地方消費税込)

| 区 分         | 予 算 額       | 決 算 額       | (内 消 費 税)  |
|-------------|-------------|-------------|------------|
| 企 業 債       | 0           | 0           | 0          |
| 他 会 計 負 担 金 | 6,230,000   | 6,230,931   | 0          |
| 長 期 借 入 金   | 66,000,000  | 66,000,000  | 0          |
| 収 入 合 計     | 72,230,000  | 72,230,931  |            |
| 建 設 改 良 費   | 259,395,000 | 229,314,580 | 20,846,780 |
| 企 業 債 償 還 金 | 29,203,000  | 27,779,856  |            |
| 予 備 費       | 1,000,000   | 0           |            |
| 支 出 合 計     | 289,598,000 | 257,094,436 | 20,846,780 |

### (2) 損益計算書

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

(単位：円・%)

| 借 方           |             |       | 貸 方           |             |       |
|---------------|-------------|-------|---------------|-------------|-------|
| 科 目           | 金 額         | 構成比   | 科 目           | 金 額         | 構成比   |
| 営 業 費 用       | 76,635,301  | 65.3  | 営 業 収 益       | 97,780,980  | 83.3  |
| 原水及び浄水費       | 28,775,993  | 24.5  | 給 水 収 益       | 97,780,980  | 83.3  |
| 配水及び給水費       | 3,943,394   | 3.4   | その他の営業収益      | 0           | 0.0   |
| 総 係 費         | 10,164,163  | 8.7   | 営 業 外 収 益     | 19,559,782  | 16.7  |
| 減 価 償 却 費     | 27,354,681  | 23.3  | 受取利息及び配当金     | 556,037     | 0.5   |
| 資 産 減 耗 費     | 6,397,070   | 5.5   | 他 会 計 負 担 金   | 13,769,069  | 11.7  |
| 営 業 外 費 用     | 6,563,663   | 5.6   | 長 期 前 受 金 戻 入 | 5,230,845   | 4.5   |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 6,563,663   | 5.6   | 雑 収 益         | 3,831       | 0.0   |
| [当年度純利益]      | 34,141,798  | 29.1  |               |             |       |
| 合 計           | 117,340,762 | 100.0 | 合 計           | 117,340,762 | 100.0 |

\* 表中の金額には消費税及び地方消費税は含まない。

## (3) 貸借対照表

(令和8年3月31日)

(単位:円・%)

| 借 方             |               |       | 貸 方             |               |       |
|-----------------|---------------|-------|-----------------|---------------|-------|
| 科 目             | 金 額           | 構 成 比 | 科 目             | 金 額           | 構 成 比 |
| 固 定 資 産         | 778,461,793   | 70.3  | 固 定 負 債         | 492,165,526   | 44.5  |
| 有 形 固 定 資 産     | 778,461,793   | 70.3  | 企 業 債           | 439,365,526   | 39.7  |
| 土 地             | 37,816,933    | 3.4   | 他 会 計 借 入 金     | 52,800,000    | 4.8   |
| 建 物             | 23,211,109    | 2.1   | 流 動 負 債         | 192,894,039   | 17.4  |
| 構 築 物           | 365,023,243   | 33.0  | 企 業 債           | 28,181,749    | 2.5   |
| 機 械 及 び 装 置     | 339,819,203   | 30.7  | 他 会 計 借 入 金     | 13,200,000    | 1.2   |
| 工 具 器 具 及 び 備 品 | 26,316        | 0.0   | 未 払 金           | 149,700,770   | 13.5  |
| 建 設 仮 勘 定       | 12,564,989    | 1.1   | 引 当 金           | 1,811,520     | 0.2   |
| 流 動 資 産         | 328,096,468   | 29.7  | 繰 延 収 益         | 11,264,155    | 1.1   |
| 現 金 預 金         | 296,644,370   | 26.8  | 長 期 前 受 金       | 187,922,210   | 17.0  |
| 未 収 金           | 31,443,258    | 2.8   | う ち 収 益 化 累 計 額 | △179,447,678  | △16.2 |
| そ の 他 流 動 資 産   | 8,840         | 0.0   | 建 設 仮 勘 定 前 受 金 | 2,789,623     | 0.3   |
|                 |               |       | ( 負 債 合 計 )     | 696,323,720   | 63.0  |
|                 |               |       | 資 本 金           | 120,000,000   | 10.8  |
|                 |               |       | 繰 入 資 本 金       | 120,000,000   | 10.8  |
|                 |               |       | 剰 余 金           | 290,234,541   | 26.2  |
|                 |               |       | 資 本 剰 余 金       | 14,522,981    | 1.3   |
|                 |               |       | 受 贈 財 産 評 価 額   | 7,875,522     | 0.7   |
|                 |               |       | 他 会 計 負 担 金     | 6,647,459     | 0.6   |
|                 |               |       | 利 益 剰 余 金       | 275,711,560   | 24.9  |
|                 |               |       | 建 設 改 良 積 立 金   | 142,442,380   | 12.9  |
|                 |               |       | 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 133,269,180   | 12.0  |
|                 |               |       | ( 資 本 合 計 )     | 410,234,541   | 37.0  |
| 資 産 合 計         | 1,106,558,261 | 100.0 | 負 債 資 本 合 計     | 1,106,558,261 | 100.0 |

\* 表中の金額は消費税及び地方消費税決算処理後の金額である。



工業用水道水源池

## 10. 損益計算の推移

(単位：千円 消費税及び地方消費税抜)

| 年 度      | 事業収益    | 事業費用   | 費 用 の 構 成      |        |        |        |        |        |
|----------|---------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|          |         |        | 人件費            | 動力費    | 修繕費    | 減価償却費  | 支払利息   | その他費用  |
| 平成 21 年度 | 76,586  | 68,814 | (委託料)<br>3,809 | 5,754  | 2,891  | 30,016 | 25,134 | 1,210  |
| 平成 22 年度 | 79,452  | 69,437 | (委託料)<br>3,809 | 6,726  | 5,157  | 30,016 | 22,472 | 1,257  |
| 平成 23 年度 | 87,041  | 52,383 | (委託料)<br>3,809 | 7,738  | 780    | 21,880 | 16,918 | 1,258  |
| 平成 24 年度 | 82,227  | 50,601 | 9,598          | 8,009  | 9,905  | 18,509 | 3,223  | 1,357  |
| 平成 25 年度 | 81,463  | 50,668 | 9,505          | 8,377  | 1,084  | 18,509 | 8,761  | 4,432  |
| 平成 26 年度 | 113,250 | 75,361 | 9,347          | 11,870 | 1,553  | 37,524 | 12,026 | 3,039  |
| 平成 27 年度 | 113,675 | 87,826 | 17,969         | 12,579 | 0      | 36,336 | 11,141 | 9,801  |
| 平成 28 年度 | 115,650 | 78,749 | 9,375          | 12,471 | 249    | 35,718 | 10,894 | 10,042 |
| 平成 29 年度 | 158,444 | 86,310 | 9,645          | 13,861 | 7,089  | 35,009 | 9,775  | 10,931 |
| 平成 30 年度 | 116,624 | 80,139 | 10,044         | 15,086 | 558    | 34,657 | 9,703  | 10,091 |
| 令和元年度    | 118,424 | 76,045 | 9,770          | 13,777 | 1,697  | 31,291 | 8,916  | 10,594 |
| 令和 2 年度  | 118,072 | 82,692 | 9, 274         | 10,531 | 6,685  | 33,125 | 8,783  | 14,294 |
| 令和 3 年度  | 117,225 | 67,517 | 9, 016         | 11,857 | 280    | 31,700 | 8,149  | 6,515  |
| 令和 4 年度  | 116,128 | 81,456 | 9, 497         | 15,806 | 10,355 | 31,705 | 7,451  | 6,642  |
| 令和 5 年度  | 118,520 | 77,597 | 9, 638         | 15,775 | 1,440  | 29,434 | 6,892  | 14,418 |
| 令和 6 年度  | 118,395 | 76,571 | 9, 787         | 16,782 | 593    | 27,402 | 6,257  | 15,750 |
| 令和 7 年度  | 117,341 | 83,199 | 19, 689        | 14,492 | 3,898  | 27,355 | 6,564  | 11,201 |

# V 機 構 と 組 織




## V 機構と組織

### 1. 機 構 図

令和7年度末現在

※（ ）内は人数

水道企業団（12）

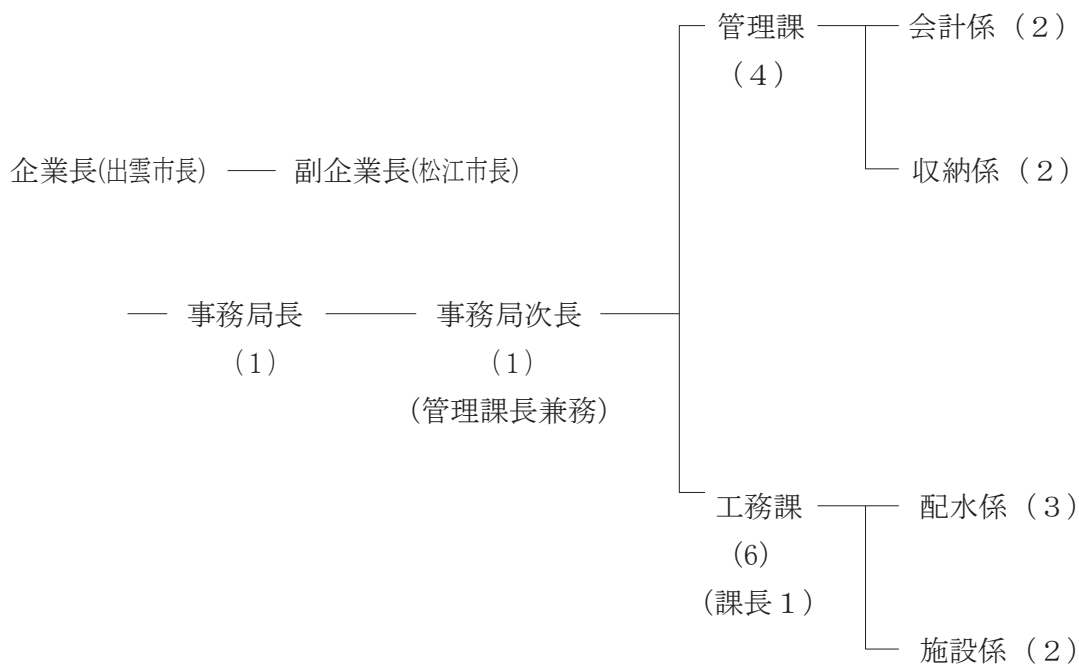

この他、会計年度任用職員として、4名雇用:会計係(1)、収納係(2)、配水係(1)

## ２．事 務 分 掌

(抜粋)

### ＜管 理 課＞

- (1) 条例規則等の制定改廃及び公告式に関すること。
- (2) 水道議会に関すること。
- (3) 儀式、渉外及び表彰に関すること。
- (4) 情報公開に関すること。
- (5) 職員の給与、労務、福利厚生及び研修に関すること。
- (6) 会計年度任用職員に関すること。
- (7) 島根県市町村職員共済組合及び総合事務組合に関すること。
- (8) 庁中取締り及び庁舎管理に関すること。
- (9) 財産の取得、処分及び管理に関すること。
- (10) 予算及び決算に関すること。
- (11) 出納員及び分任出納員に関すること。
- (12) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。
- (13) 監査に関すること。
- (14) 滞納処理に関すること。
- (15) 契約に関すること。
- (16) 広報、広聴に関すること。
- (17) 水道料金等の賦課、調定、通知及び徴収に関すること。
- (18) 給水量の検針及び認定に関すること。
- (19) 給水の受付、加入金及び手数料の賦課徴収に関すること。
- (20) 給水装置の開栓及び閉栓に関すること。
- (21) 計量器の受払い及び修理に関すること。
- (22) 貯蔵品（工事用資材を除く）の受払いに関すること。

### ＜工 務 課＞

- (1) 水道施設の建設改良の計画に関すること。
- (2) 水道用水の供給等に関すること。
- (3) 水道施設の維持管理に関すること。
- (4) 水道施設の調査設計及び工事施行に関すること。
- (5) 給水装置に関すること。
- (6) 計量器に関すること。
- (7) 水源地及び配水池の管理に関すること。
- (8) 配水記録の整理報告に関すること。
- (9) 水質保全及び水質管理に関すること。
- (10) 入札参加資格の認定等に関すること。
- (11) 指定給水装置工事業者の指定に関すること。

# 付 表



## 付 表

### 1. 水道年表

| 年 月 日                  | 主 な 出 来 事                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 昭和 34. 4.              | 斐川村の大部分と宍道町の一部を給水区域に水道事業を創設<br>(計画給水人口 28,000 人、一日最大給水量 4,620 m <sup>3</sup> )                                          |
| 34. 9.21 (1959)        | 島根県知事設置認可 <small>斐川村<br/>宍道町</small> 水道組合が発足                                                                            |
| 34.12.11               | 厚生大臣経営許可(事業創設認可)                                                                                                        |
| 35. 3. (1960)          | 事業着手                                                                                                                    |
| <b>36. 8.11 (1961)</b> | <b>一部供用開始</b>                                                                                                           |
| 37. 3.31 (1962)        | 第 2 (旧第 1) 取水井・第 5 (旧第 2) 取水井新設<br>出西に 1,250 m <sup>3</sup> の第 1 配水池、佐々布に 250 m <sup>3</sup> の第 2 配水池完成                 |
| 37. 4. 1 (1962)        | 供用開始                                                                                                                    |
| 39. 3.31 (1964)        | 第 1 期拡張事業厚生省認可(4 月着工)                                                                                                   |
| 40. 3.31 (1965)        | 白石に 50 m <sup>3</sup> の第 3 配水池完成<br>宍道町西来待・小松、東来待・浜の未給水地区に配水管布設                                                         |
| 41.10.30 (1966)        | 玉湯町と分水契約                                                                                                                |
| 42. 8.24 (1967)        | 平田市 (島村地区) と分水契約                                                                                                        |
| <b>43. 4. 1 (1968)</b> | <b><small>斐川町<br/>宍道町</small>水道企業団に改称 (地方公営企業法適用)</b>                                                                   |
| 45. 3.13 (1970)        | 第 2 期拡張事業厚生省認可(4 月着工)<br>第 1・4・6 取水井増設<br>出西に 2,000 m <sup>3</sup> の第 4 配水池、佐々布に 1,000 m <sup>3</sup> の第 5 配水池完成        |
| 48. 3.25 (1973)        | 第 2 期拡張事業完成<br>第 1・第 3 配水池を廃止                                                                                           |
| 49. 4. 1 (1974)        | 増補改良事業に着手                                                                                                               |
| 50. 4. 1 (1975)        | 水道料金改定                                                                                                                  |
| 51. 3.31 (1976)        | 白石加圧ポンプ場完成                                                                                                              |
| 52. 2.20 (1977)        | 来待バイパス線配水管布設完成<br>玉湯町分水の増量                                                                                              |
| 52. 4. 1               | 水道料金改定                                                                                                                  |
| 52. 6.20               | 倉敷受水槽 (1,000 m <sup>3</sup> ) 及び宍道配水ポンプ場設置                                                                              |
| 52. 7. 5 (1977)        | 第 3 期拡張事業着工<br>佐々布・白石・来待地区の 9 自治会を給水区域に編入した                                                                             |
| 53. 1. 30              | 水道企業団庁舎新築竣工                                                                                                             |
| 54.10. (1979)          | 第 3 取水井新設 (第三拡張事業)<br>直江町に 3,000 m <sup>3</sup> の第 6 配水池新設 (第三拡張事業)<br>荘原加圧ポンプ場を新設 (第三拡張事業)<br>遠距離集中監視制御システム導入 (第三拡張事業) |
| 55. 4. 1               | 水道料金改定                                                                                                                  |

| 年 月 日            | 主 な 出 来 事                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 55. 6.30         | 第3期拡張事業竣工                                                                              |
| 57. 4. 1 (1982)  | 水道料金改定<br>2ヶ月検針・集金制度開始                                                                 |
| 59.12.24 (1984)  | 斐川町<br>宍道町 水道企業団 工業用水道事業創設、水道議会議決                                                      |
| 60.12. (1985)    | 第7取水井新設                                                                                |
| 63. 9.30 (1988)  | 通商産業大臣へ工業用水道事業届出                                                                       |
| 63.12.21         | 工業用水道事業届出受理                                                                            |
| 63.12.           | 第3取水井更新                                                                                |
| 平成元. 2. 2 (1989) | 工業用水道事業(第1期工事)着工                                                                       |
| 2. 4. 1 (1990)   | 増補改良事業(第1期事業)着工                                                                        |
| 2. 5.31          | 工業用水道事業(第1期工事)竣工                                                                       |
| 2. 6. 1          | 工業用水道給水開始                                                                              |
| 3. 4. 1 (1991)   | 石綿セメント管の布設替着手                                                                          |
| 3.12.            | 第6取水井更新(既存No.5、既存No.6の2本の井戸を統合してNo.6とし、No.5の番号を廃止)                                     |
| 4. 4. (1992)     | 第7配水池(V=10,000 m <sup>3</sup> 、G L=65.0m)調査設計着手                                        |
| 5. 4. (1993)     | 第8配水池(V=10,000 m <sup>3</sup> 、G L=63.0m)調査設計着手                                        |
| 5.10.            | 第7配水池、荻田送水ポンプ場着工                                                                       |
| 6. 7.30 (1994)   | 第7配水池、荻田送水ポンプ場完成<br>庄原ポンプ場、倉敷受水槽、宍道ポンプ場、白石ポンプ場を閉鎖<br>第2・第5配水池を廃止<br>第4・第7配水池地に緊急遮断弁を設置 |
| 7. 4.11 (1995)   | 菅原地区簡易水道に分水開始                                                                          |
| 7. 9. 5          | 佐々布旭・畑地区簡易水道に分水開始                                                                      |
| 9. 3.10 (1997)   | 第1取水井更新                                                                                |
| 10. 4. 1 (1998)  | 濁度計(ウォーターアナライザー)導入                                                                     |
| 12. 3.31 (2000)  | 増補改良事業(第1期事業)竣工                                                                        |
| 12. 4. 1         | 水道料金改定<br>増補改良事業(第2期事業)着工<br>設計・積算システム導入                                               |
| 13. 2.20 (2001)  | 第2取水井更新                                                                                |
| 13. 4. 1         | 下倉配水池、久戸調整池、ポンプ場(鏡・弘長寺・久戸・湖南台・下倉・岡の目・小佐々布)の施設を宍道町から移管                                  |
| 13. 8.10         | 出西水源地記念館改修工事竣工                                                                         |
| 13. 9            | 工業用水道事業(第2期工事)着工                                                                       |
| 13. 9.12         | 工業用水道No.3取水井新設(13.11. 1供用開始)                                                           |
| 13.              | 工業用水道新規供給先への配水管布設工事                                                                    |
| 14.3.31          | 工業用水道事業(第2期工事)竣工                                                                       |

| 年 月 日           | 主 な 出 来 事                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 14. 3.15(2002)  | 水道局駐車場増設 (284.0 m <sup>2</sup> )                                         |
| 14.10           | 出西水源地用地購入(1,310 m <sup>2</sup> )                                         |
| 14.12.20        | 工水ポンプ場建屋改修工事                                                             |
| 15. 1.18～30     | 平成 15 年 1 月末寒波被害                                                         |
| (2003)          | (損失水量/8,500 m <sup>3</sup> ・配水管破損/16 件・宅内給水装置破損/770 件)                   |
| 15. 2.21        | 水道システム導入                                                                 |
| 15. 3.10        | 水道マッピングシステム導入                                                            |
| 15. 3.25        | 工業用水テレメーター改修工事竣工                                                         |
| 15 .4. 1        | 宍道支所業務を宍道町へ委託                                                            |
| <b>15. 6. 1</b> | <b>工業用水道新規供給先へ供給開始</b>                                                   |
| 15. 8.12        | 第 8 配水池送水管布設工事着工                                                         |
| 16. 1.22～23     | 平成 16 年 1 月寒波被害                                                          |
| (2004)          | (最低気温－4.9℃・損失水量 9,000 m <sup>3</sup> ・配水管破損 3 件・宅内給水装置破損 350 件・平田市へ給水応援) |
| 16. 3.25        | 水道企業団議会「合併に関する特別委員会」設置                                                   |
| 17. 2. 1(2005)  | 宍道町水道料金システムを企業団に移行                                                       |
| 17.2.3          | 島根県知事 斐川町宍道町水道企業団規約の変更許可                                                 |
| <b>17.3.31</b>  | <b>宍道町の松江市との合併により、「斐川宍道水道企業団」に改称</b>                                     |
| 18.3            | 細砂ろ過浄水施設の実証実験施設完成(4 月実験開始)                                               |
| 18.8            | クリプト滅菌に紫外線照射 (UV) が平成 19 年度より認可の見通し                                      |
| 18.9.           | 玉湯町分水契約合意 (平成 20 年度より実分水量契約)                                             |
| 18.10.          | 第 4 取水井更新 調査業務                                                           |
| 20.3            | 新第 4 取水井 竣工 φ1200×18m スクリーン長 L=8.5m                                      |
| 21.3            | 新送水ポンプ棟完成 (第 8 配水池系)                                                     |
| 21.9            | 送水ポンプ電気機械設備着工                                                            |
| 21.10           | 第 8 配水池着工                                                                |
| 21.11           | 出西水源地用地購入 (950 m <sup>2</sup> )                                          |
| 21.12           | 紫外線照射滅菌施設棟新築                                                             |
| 21.12           | 次亜塩素酸ナトリウム滅菌設備完成                                                         |
| 22. 1           | 出西水源地用地購入 (905 m <sup>2</sup> )                                          |
| 22.3            | 除鉄除マンガン濾過設備完成                                                            |
| 22.10           | 第 8 配水池竣工                                                                |
| 23. 3           | 紫外線照射滅菌設備完成                                                              |
| 23. 7           | 出西水源地送水ポンプ電気機械設備完成                                                       |
| <b>23. 8.11</b> | <b>給水開始 50 周年記念日 (記念誌発刊・記念碑建立)</b>                                       |
| <b>23.10. 1</b> | <b>出雲市合併により新企業団として発足</b>                                                 |
|                 | <b>宍道 5 地区簡易水道事業を統合</b>                                                  |
| 24.3.31         | 増補改良事業 (第 2 期事業) 竣工                                                      |

| 年 月 日      | 主 な 出 来 事                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24.4.1     | <b>大黒山麓地区簡易水道事業を統合</b>                                                                                                |
| 26.3.31    | 宍道5地区、大黒山麓地区簡易水道統合整備事業着工<br>大黒山麓地区第1・第2中継ポンプ場竣工により直江配水池系統から送水開始<br>工業用水ポンプ場電気・機械設備工事竣工、配水管整備工事竣工により第6配水池を利用した自然流下方式開始 |
| 27.3.30    | 新大野原配水池から配水開始                                                                                                         |
| 27.3.31    | 宍道5地区、大黒山麓地区簡易水道統合整備事業竣工                                                                                              |
| 28.1.24～26 | 平成 28 年 1 月寒波被害                                                                                                       |
| 29.4.1     | 阿宮地区、島村地区簡易水道事業を統合                                                                                                    |
| 30.2. 6～12 | 平成 30 年 2 月寒波被害                                                                                                       |
| 令和 2.3     | 除鉄除マンガン濾過設備（第 2， 4， 6 取水井分）完成                                                                                         |
| 3.3        | 阿宮浄水場紫外線照射設備完成                                                                                                        |
| 4.1        | 宍道町和名佐・玉湯町大谷間緊急時用連絡管完成                                                                                                |
| 5.6～6.3    | 料金等審議会開催（答申含め計 6 回）                                                                                                   |
| 7.4.1      | 料金改定（13％）                                                                                                             |
| 8.2.1      | スマートメーター導入（上水、工水の一部）                                                                                                  |
| 8.3.26     | 工業用水道No.4取水井新設（8.4.1 供用開始）                                                                                            |



給水車（V＝2000L・2t ディーゼル）

## 2. 施設所在地

|    | 施 設 名          | 所 在 地            |
|----|----------------|------------------|
| 1  | 水道企業団庁舎        | 出雲市斐川町上庄原 1749-1 |
| 2  | 出西水源地          | 出雲市斐川町出西 762     |
| 3  | 阿宮浄水場          | 出雲市斐川町阿宮 836-1   |
| 4  | 和名佐浄水場         | 松江市宍道町上来待 3279-2 |
| 5  | 出西配水池（第4配水池）   | 出雲市斐川町出西 3504-29 |
| 6  | 直江配水池（第6配水池）   | 出雲市斐川町直江 3393-8  |
| 7  | 萩田配水池（第7配水池）   | 松江市宍道町佐々布 1804-1 |
| 8  | 直江配水池（第8配水池）   | 出雲市斐川町直江 3597-3  |
| 9  | 下倉配水池          | 松江市宍道町白石 3524-15 |
| 10 | 畑配水池           | 松江市宍道町佐々布 1492-8 |
| 11 | 南企業団地配水池       | 松江市宍道町佐々布 868-52 |
| 12 | 金山配水池          | 松江市宍道町白石 2505-9  |
| 13 | 新大野原配水池        | 松江市宍道町西来待 1289-1 |
| 14 | 佐倉・田根配水池       | 松江市宍道町上来待 3602-8 |
| 15 | 和名佐配水池         | 松江市宍道町上来待 3004-2 |
| 16 | 大黒山麓浄水場(低所配水池) | 出雲市斐川町学頭 4101-10 |
| 17 | 大黒山麓高所配水池      | 出雲市斐川町学頭 4025-15 |
| 18 | 上阿宮配水池         | 出雲市斐川町阿宮 2196    |
| 19 | 大黒山減圧池         | 出雲市斐川町学頭 2459-6  |
| 20 | 畑谷調整池          | 出雲市斐川町阿宮 2286-3  |
| 21 | 高野調整池          | 出雲市斐川町阿宮 2501-1  |
| 22 | 高野減圧池          | 出雲市斐川町阿宮 1513-1  |
| 23 | 萩田送水ポンプ場       | 松江市宍道町佐々布 2292-3 |
| 24 | 畑ポンプ場          | 松江市宍道町佐々布 1418-3 |
| 25 | 佐々布旭ポンプ場       | 松江市宍道町佐々布 3557-7 |
| 26 | 金山ポンプ場         | 松江市宍道町白石 2477    |
| 27 | 来待大森ポンプ場       | 松江市宍道町上来待 64-4   |
| 28 | 田根ポンプ場         | 松江市宍道町上来待 1272-5 |
| 29 | 下倉ポンプ場         | 松江市宍道町白石 829-17  |
| 30 | 久戸加圧ポンプ場       | 松江市宍道町東来待 1822-7 |
| 31 | 岡の目ポンプ場        | 松江市宍道町佐々布 1115-4 |
| 32 | 小林加圧ポンプ場       | 松江市宍道町上来待 2672-3 |
| 33 | 工業用水道配水ポンプ場    | 出雲市斐川町出西 849-1   |
| 34 | 大黒山麓第1中継ポンプ場   | 出雲市斐川町学頭 1400-1  |
| 35 | 大黒山麓第2中継ポンプ場   | 出雲市斐川町学頭 4281-2  |
| 36 | 畑谷送水ポンプ場       | 出雲市斐川町阿宮 2279    |
| 37 | 宮尾加圧ポンプ場       | 出雲市斐川町阿宮 1106-2  |
| 38 | 高野送水ポンプ場       | 出雲市斐川町阿宮 1565-1  |
| 39 | 神庭谷加圧ポンプ場      | 出雲市斐川町神庭 656-2   |

### 3. 指定業者協議会

(令和8年3月31日現在)

|    | 名 称             | 所 在 地            | 電 話          |
|----|-----------------|------------------|--------------|
| 1  | 島根水道㈱           | 松江市宍道町佐々布 213-25 | 0852-66-0041 |
| 2  | (有)斐川水道         | 出雲市斐川町直江 4018-2  | 0853-72-0427 |
| 3  | (有)福新工業         | 出雲市斐川町荘原 2181-2  | 0853-72-2110 |
| 4  | 三洋興産㈱           | 出雲市斐川町黒目 1181    | 0853-63-3418 |
| 5  | ㈱フクダ            | 出雲市斐川町荘原 2292    | 0853-72-0201 |
| 6  | ㈱斐川電工           | 出雲市斐川町直江 5153    | 0853-72-3000 |
| 7  | 一畑住設㈱           | 松江市宍道町白石 229-23  | 0852-66-7089 |
| 8  | (有)アイテックいとかわ    | 松江市宍道町東来待 1966-9 | 0852-66-0867 |
| 9  | ㈱増原産業建設         | 松江市宍道町白石 1833-1  | 0852-66-1000 |
| 10 | ㈱原田水道工業斐川出張所    | 出雲市斐川町上直江 719-2  | 0853-72-4123 |
| 11 | 山陰クボタ水道用材㈱斐川営業所 | 出雲市斐川町上直江 453-1  | 0853-72-1552 |
|    | 指定業者協議会事務局      | 出雲市斐川町荘原 1304-2  | 0853-72-9197 |



神庭谷ポンプ場

#### 4. 指定給水装置工事事業者

(令和8年3月31日現在)

| 指定番号 | 指定日         | 名 称             | 所 在 地           | 電 話          |
|------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1    | H10. 4. 1   | 三洋興産(株)         | 出雲市斐川町黒目1181    | 0853-63-3418 |
| 2    | H10. 4. 1   | (有)斐川水道         | 出雲市斐川町直江4018-2  | 0853-72-0427 |
| 4    | H10. 4. 1   | (株)原田水道工業       | 出雲市塩冶町826-12    | 0853-21-5055 |
| 5    | H10. 4. 1   | イマックス(株)        | 出雲市高岡町166-1     | 0853-21-0009 |
| 6    | H10. 4. 1   | (有)福新工業         | 出雲市斐川町荘原2181-2  | 0853-72-2110 |
| 7    | H10. 4. 1   | 山陰クボタ水道用材(株)    | 松江市平成町182-15    | 0852-24-2418 |
| 8    | H10. 4. 1   | (株)フクダ          | 出雲市斐川町荘原2292    | 0853-72-0201 |
| 9    | H10. 4. 1   | 大成電気水道工業(株)     | 出雲市大津新崎町5丁目50   | 0853-23-2755 |
| 10   | H10. 4. 1   | 山洋工業(株)         | 出雲市中野町6-1       | 0853-21-3400 |
| 12   | H10. 4. 1   | (株)八雲水機         | 出雲市塩冶有原町6丁目1    | 0853-22-7818 |
| 13   | H10. 4. 1   | 島根水道(株)         | 松江市宍道町佐々布213-25 | 0852-66-0041 |
| 15   | H10. 4. 1   | 山陰水道工業(株)       | 松江市母衣町83-6      | 0852-24-3849 |
| 16   | H10. 4. 1   | (有)平田水道工業       | 出雲市国富町833-1     | 0853-62-2097 |
| 17   | H10. 4. 2   | 島根電工(株)出雲支店     | 出雲市斐川町併川887-1   | 0853-31-5840 |
| 18   | H10. 4. 14  | 山陰冷暖(株)         | 出雲市今市町840-3     | 0853-21-3415 |
| 19   | H10. 7. 1   | (株)園山設備         | 出雲市白枝町797-11    | 0853-22-8672 |
| 22   | H10. 7. 21  | 森田産業(株)         | 出雲市白枝町238       | 0853-28-2455 |
| 24   | H10. 7. 29  | 山陰酸素エンジニアリング(株) | 松江市平成町182-29    | 0852-24-2053 |
| 25   | H10. 7. 29  | (株)太陽水道工事       | 松江市学園南1丁目16-6   | 0852-22-3204 |
| 26   | H10. 8. 10  | (株)吾郷設備         | 出雲市今市町南本町37     | 0853-22-1175 |
| 27   | H10. 8. 20  | (有)ホクヨウ         | 松江市西忌部町35-2     | 0852-33-2280 |
| 28   | H10. 8. 20  | 新和設備工業(株)       | 松江市平成町182-22    | 0852-24-5716 |
| 29   | H10. 8. 27  | アクト(株)          | 出雲市斐川町直江1311-1  | 0853-72-0766 |
| 30   | H10. 9. 1   | アクアシステム(株)      | 安来市安来町431       | 0854-22-3538 |
| 31   | H10. 9. 7   | シンセイ技研(株)       | 松江市平成町182-37    | 0852-21-5466 |
| 32   | H10. 9. 7   | (株)おおよしろ工業      | 出雲市高岡町259       | 0853-22-7768 |
| 38   | H10. 11. 24 | (有)新宮設備         | 出雲市松寄下町1716-3   | 0853-22-5753 |
| 39   | H11. 2. 17  | (有)勝部建材店        | 出雲市西平田町100      | 0853-63-1550 |
| 42   | H11. 2. 26  | (有)青山設備         | 出雲市高岡町56-1      | 0853-23-3715 |
| 45   | H11. 4. 1   | (株)豊和設備         | 松江市東津田町1205-3   | 0852-22-4463 |
| 46   | H11. 4. 5   | 曾田工業            | 出雲市斐川町沖洲272     | 0853-72-3615 |
| 48   | H11. 5. 10  | 山陰フォーラム(株)      | 出雲市東神西町95-2     | 0853-43-3211 |
| 50   | H11. 6. 29  | 岩成工業(株)         | 出雲市大社町杵築西1827   | 0853-53-5151 |
| 52   | H11. 8. 25  | (有)宇都宮工業        | 松江市竹矢町1212      | 0852-37-1823 |
| 53   | H11. 10. 20 | (株)斐川電工         | 出雲市斐川町直江5153    | 0853-72-3000 |











|     |             |              |                  |              |
|-----|-------------|--------------|------------------|--------------|
| 54  | H11. 11. 16 | (有)協同サービス    | 出雲市江田町306        | 0853-21-6660 |
| 56  | H12. 2. 10  | (有)柿田設備工業    | 出雲市大社町北荒木461-3   | 0853-53-5998 |
| 58  | H12. 5. 1   | 大湖工業(株)      | 出雲市多久町891        | 0853-62-3764 |
| 59  | H12. 6. 7   | (株)ヒロクニ建設    | 出雲市斐川町上直江1032-1  | 0853-72-6070 |
| 62  | H13. 7. 9   | (有)エスエー工業    | 出雲市平野町477-1      | 0853-30-1828 |
| 63  | H13. 9. 18  | (株)シンコー工業    | 出雲市荒茅町4113-1     | 0853-31-7120 |
| 65  | H13. 11. 27 | (有)高見水道      | 安来市植田町965        | 0854-28-6606 |
| 66  | H14. 3. 19  | (有)大森設備      | 出雲市塩冶原町1丁目5-16   | 0853-22-3941 |
| 67  | H14. 5. 21  | (株)大湖設備      | 松江市浜乃木町5丁目10-3   | 0852-25-5074 |
| 68  | H14. 6. 14  | (有)トップ管工     | 雲南市加茂町大西313-1    | 0854-49-9559 |
| 70  | H14. 10. 25 | 石田電気水道(有)    | 松江市東朝日町82-4      | 0852-25-3333 |
| 73  | H15. 7. 18  | 青木水道(有)      | 出雲市大社町杵築西2288    | 0853-53-3341 |
| 74  | H15. 8. 8   | (有)森山組       | 出雲市稗原町2124-7     | 0853-48-0036 |
| 76  | H15. 10. 3  | 西部温泉工業(株)    | 出雲市今市町北本町5丁目5-27 | 0853-22-9622 |
| 79  | H15. 11. 18 | (有)奥野水道      | 出雲市湖陵町板津324-6    | 0853-43-1177 |
| 80  | H16. 2. 23  | 曾田設備         | 出雲市松寄下町1868-4    | 0853-28-2991 |
| 82  | H16. 3. 9   | 中国環境(株)      | 出雲市神西沖町2489-2    | 0853-43-3636 |
| 86  | H16. 5. 10  | (有)ダイチ工業     | 出雲市斐川町上直江349-1   | 0853-72-4970 |
| 89  | H16. 7. 27  | (有)アイテックいとかわ | 松江市宍道町東来待1966-9  | 0852-66-0867 |
| 90  | H16. 8. 10  | 一畑住設(株)      | 松江市東朝日町275-1     | 0852-67-2718 |
| 91  | H16. 8. 26  | (株)オンチョウ     | 松江市矢田町250-105    | 0852-22-0330 |
| 92  | H16. 9. 15  | (有)三原住設工業    | 松江市東出雲町揖屋150-4   | 0852-52-2504 |
| 94  | H17. 1. 25  | (有)松原産業      | 雲南市木次町木次94-1     | 0854-42-5580 |
| 96  | H17. 4. 26  | (有)板持土木      | 雲南市木次町寺領341      | 0854-42-5431 |
| 97  | H17. 6. 13  | (有)南場工務店     | 出雲市坂浦町739        | 0853-68-0007 |
| 98  | H17. 10. 14 | 松栄設備(株)      | 松江市東出雲町意宇南2丁目4-2 | 0852-52-6377 |
| 99  | H18. 3. 30  | (有)山洋電機商会    | 出雲市斐川町莊原3055-4   | 0853-72-0727 |
| 102 | H18. 9. 21  | (有)鎌田組       | 出雲市松寄下町1965      | 0853-22-6970 |
| 103 | H18. 10. 11 | (株)陶山建設      | 雲南市木次町寺領468-3    | 0854-42-0207 |
| 104 | H18. 11. 13 | (有)パイプフレンド   | 鳥取市湖山町北3丁目468    | 0857-28-1324 |
| 105 | H19. 2. 5   | (有)グロウス      | 松江市八幡町820-15     | 0852-37-0310 |
| 107 | H19. 10. 26 | (有)野々村水道     | 雲南市大東町養賀434      | 0854-43-2799 |
| 110 | H20. 7. 23  | (有)伊藤石油      | 出雲市白枝町592-2      | 0853-22-0247 |
| 111 | H20. 10. 3  | イワタニ山陰(株)    | 松江市学園2丁目16-37    | 0852-26-7771 |
| 113 | H21. 2. 16  | (株)ジェットクリーン  | 出雲市古志町926-1      | 0853-21-6418 |
| 115 | H21. 3. 17  | (株)増原産業建設    | 松江市宍道町白石1833-1   | 0852-66-1000 |
| 116 | H21. 5. 1   | (株)イマスイ      | 出雲市高岡町297-1      | 0853-24-3434 |
| 120 | H23. 4. 22  | 小村設備         | 出雲市白枝町261-2      | 0853-28-3850 |
| 121 | H23. 10. 20 | サンプラス(株)     | 出雲市平野町735        | 0853-21-2322 |


|     |             |                   |                        |               |
|-----|-------------|-------------------|------------------------|---------------|
| 123 | H24. 4. 16  | (株)電設サービス 松江営業所   | 松江市東朝日町207-1           | 0852-28-4420  |
| 125 | H24. 10. 22 | (有)錦織プロパン         | 出雲市姫原町130-1            | 0853-21-2305  |
| 126 | H25. 6. 12  | (株)イエスコーポレーション    | 出雲市古志町391-1            | 0853-23-2535  |
| 127 | H25. 8. 26  | 林産業(株)            | 出雲市灘分町2281-2           | 0853-62-1144  |
| 128 | H26. 5. 13  | (株)松白設備           | 松江市乃白町539-2            | 0852-21-0910  |
| 129 | H26. 10. 17 | (有)共栄住設           | 松江市東津田町851-11          | 0852-27-2163  |
| 130 | H27. 1. 8   | (株)もりやま           | 出雲市大社町菱根1025-1         | 0853-53-5016  |
| 132 | H27. 2. 17  | (有)大廻電器店          | 松江市宍道町昭和19             | 0852-66-0508  |
| 135 | H27. 8. 12  | (株)大畑設備           | 出雲市下横町488-10           | 090-6435-2081 |
| 136 | H28. 9. 16  | イマックス(株)雲南営業所     | 雲南市加茂町南加茂706-11        | 0854-49-8420  |
| 137 | H28. 10. 20 | イマックス(株)松江営業所     | 松江市玉湯町湯町162-1          | 0852-67-3470  |
| 140 | H29. 11. 15 | 内山設備(株)           | 松江市下東川津町273-5          | 0852-67-6331  |
| 141 | H29. 12. 15 | (株)高宮電気           | 松江市東津田町1212-16         | 0852-60-1900  |
| 142 | H30. 8. 22  | (株)クラシアン          | 横浜市港北区新横浜三丁目1番地9       | 045-473-8181  |
| 145 | H31. 3. 12  | (有)出雲市水道サービスセンター  | 出雲市姫原町2丁目9-13          | 0853-21-2802  |
| 146 | H31. 4. 2   | 大福工業(株)           | 出雲市枝大津町2-7             | 0853-21-4151  |
| 149 | R1. 11. 18  | (株)衣笠設備           | 出雲市多伎町小田137-61         | 0853-86-3055  |
| 150 | R2. 1. 14   | (有)水コン大東          | 雲南市大東町田中281            | 0854-43-6582  |
| 151 | R2. 7. 10   | (有)庄徳水道           | 出雲市湖陵町差海1876-6         | 0853-43-1364  |
| 152 | R2. 10. 12  | (有)山陰日化サービス       | 松江市東朝日町168-8           | 0852-21-0030  |
| 153 | R3. 2. 24   | (株)N-Vision       | 広島市中区鶴見町8-57           | 082-275-5227  |
| 154 | R4. 1. 11   | K. I. Plumber     | 出雲市天神町191ロイヤルハイツ21-407 | 090-6054-5062 |
| 155 | R4. 1. 20   | 藤井水道              | 出雲市大社町杵築南1069-3        | 0853-53-2407  |
| 156 | R4. 2. 16   | 恒松設備              | 大田市長久町長久ハ80            | 0854-82-2292  |
| 157 | R4. 3. 30   | (株)内藤組            | 出雲市今市町257-1            | 0853-21-0572  |
| 158 | R4. 8. 10   | ながた住設             | 松江市東津田町831パトック-102     | 0852-67-6291  |
| 159 | R5. 4. 10   | 久文建設(株)           | 出雲市大津町701番地7           | 0853-21-8537  |
| 160 | R5. 10. 11  | (株)上下水道センター 島根営業所 | 松江市東津田町1076-4          | 0852-25-2797  |
| 161 | R5. 12. 5   | (株)ヒーロー           | 出雲市江田町82-7             | 090-8996-3316 |
| 162 | R6. 2. 8    | 学住設工業             | 出雲市湖陵町板津267-1          | 0853-43-1146  |
| 163 | R6. 2. 14   | 松江管工(有)           | 松江市東朝日町207番地1          | 0852-24-5346  |
| 164 | R7. 5. 26   | (株)出雲設備           | 出雲市里方町547-1            | 0853-22-4880  |



斐川栄道水道企業団施設フロー図


令和8年 3月現在

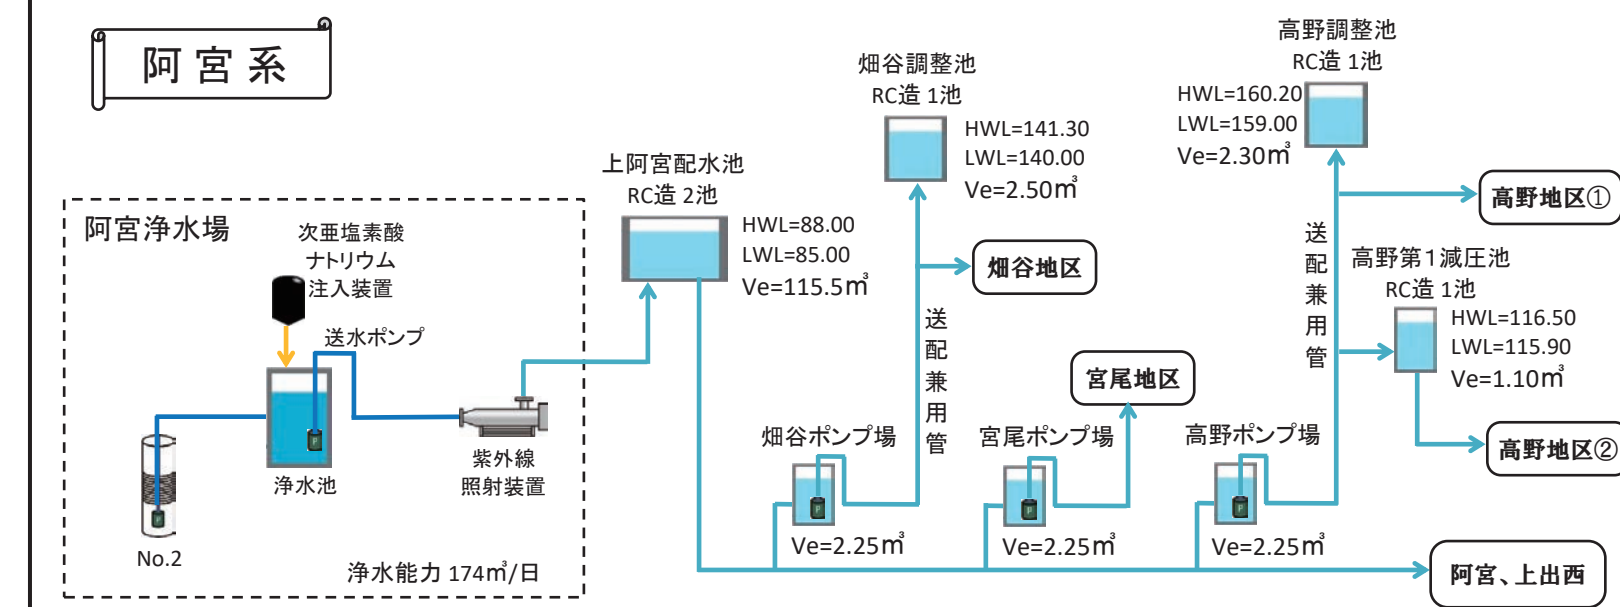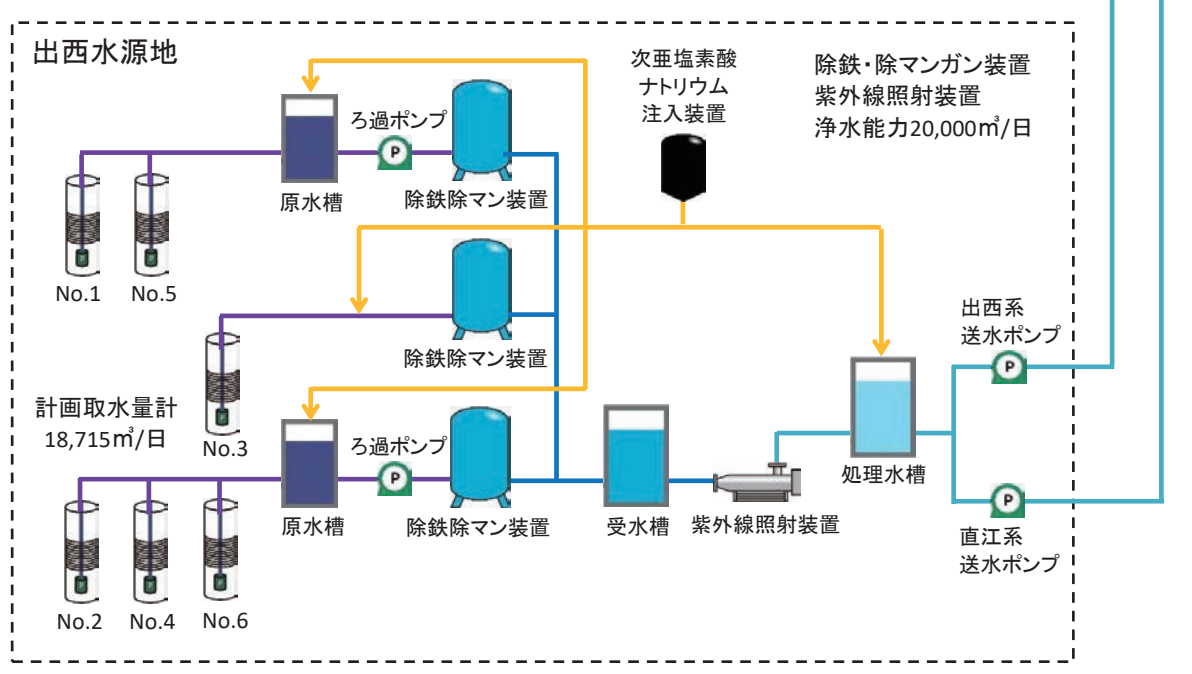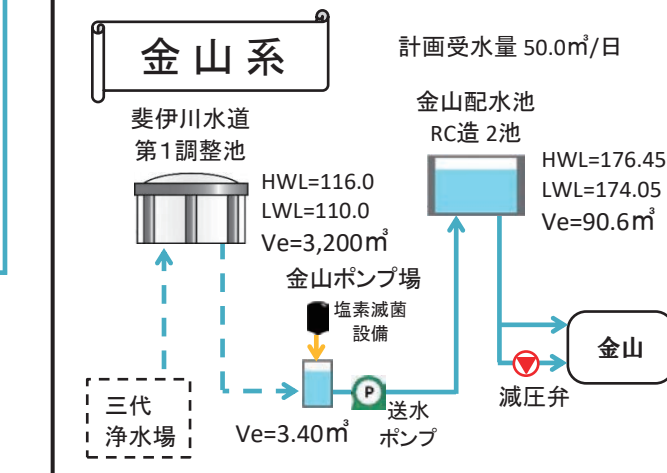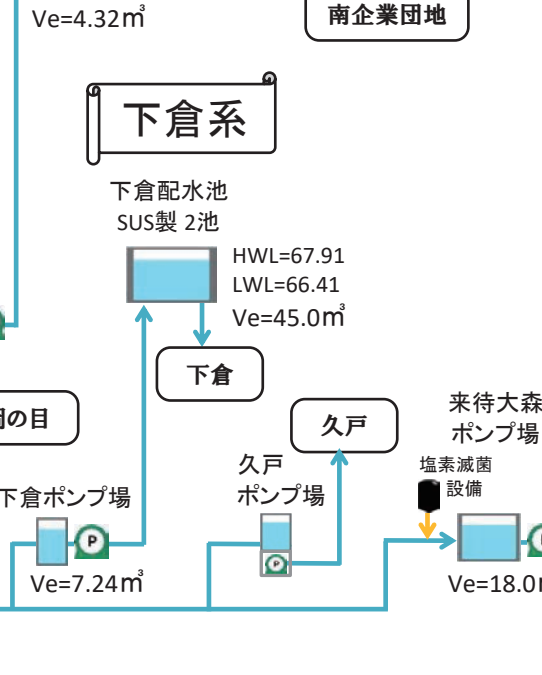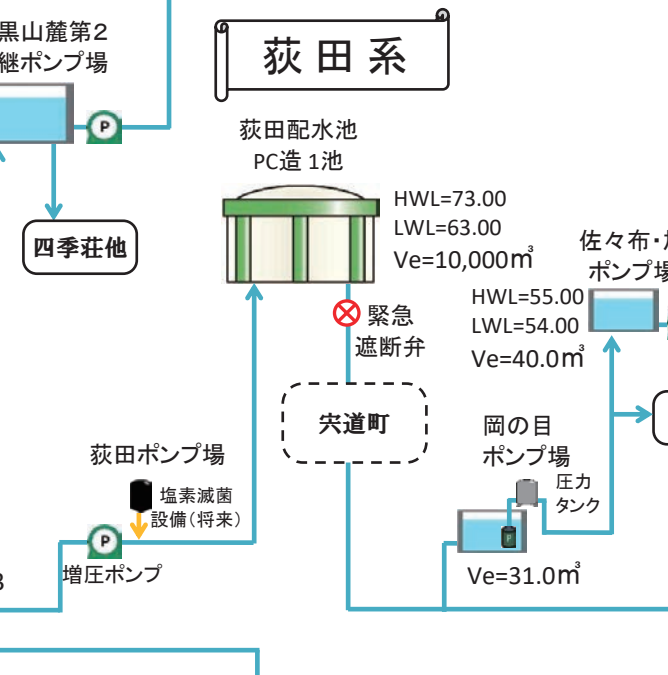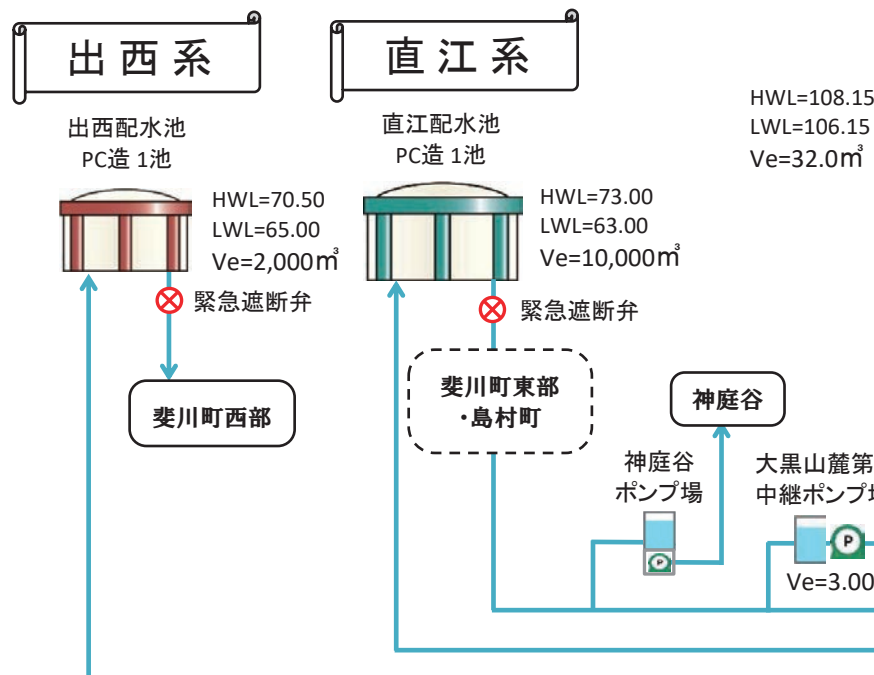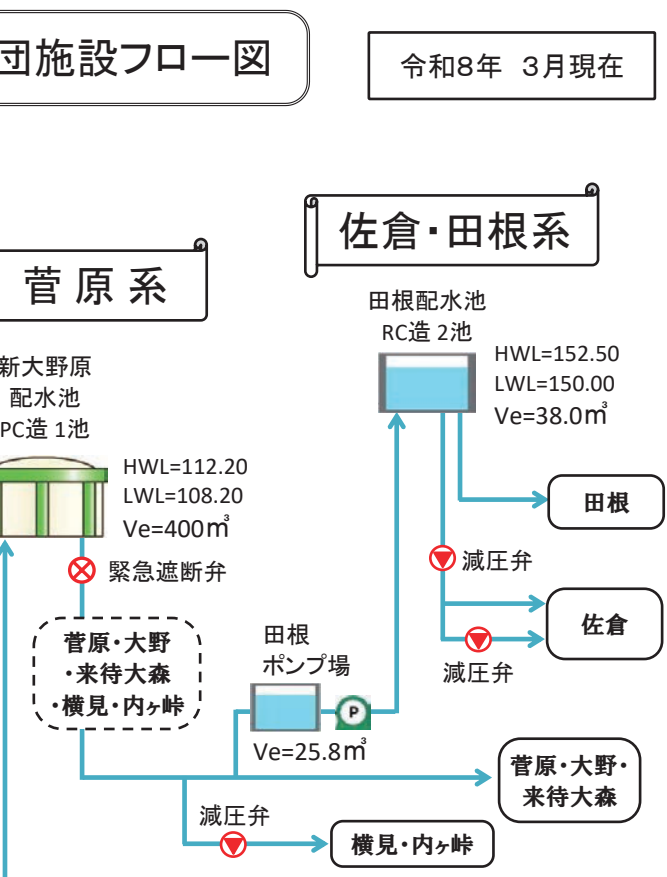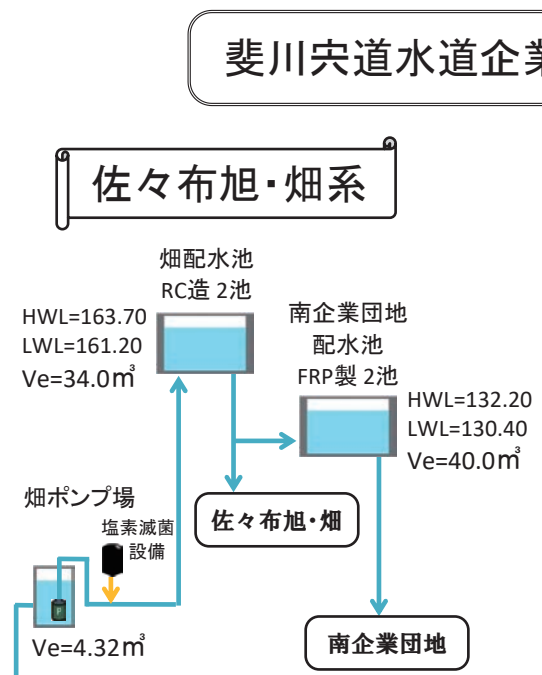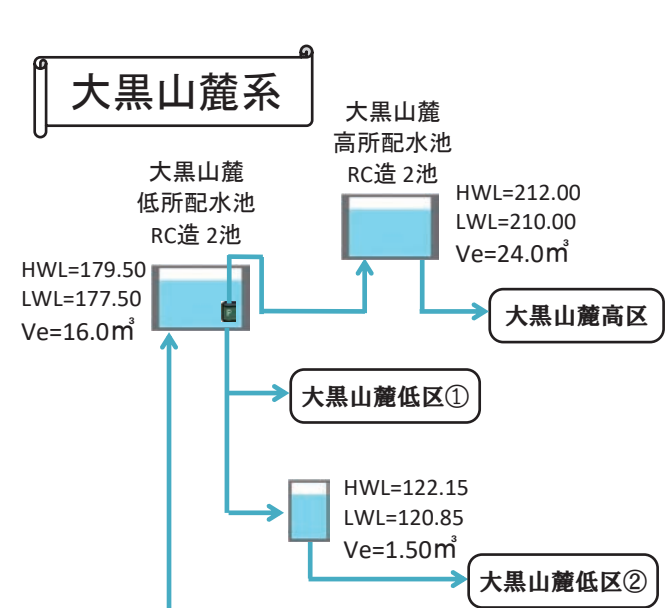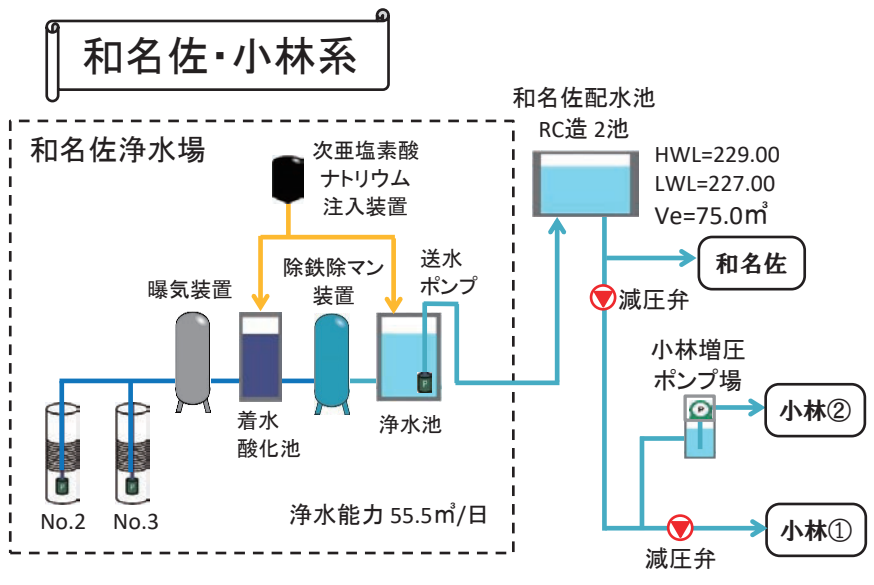

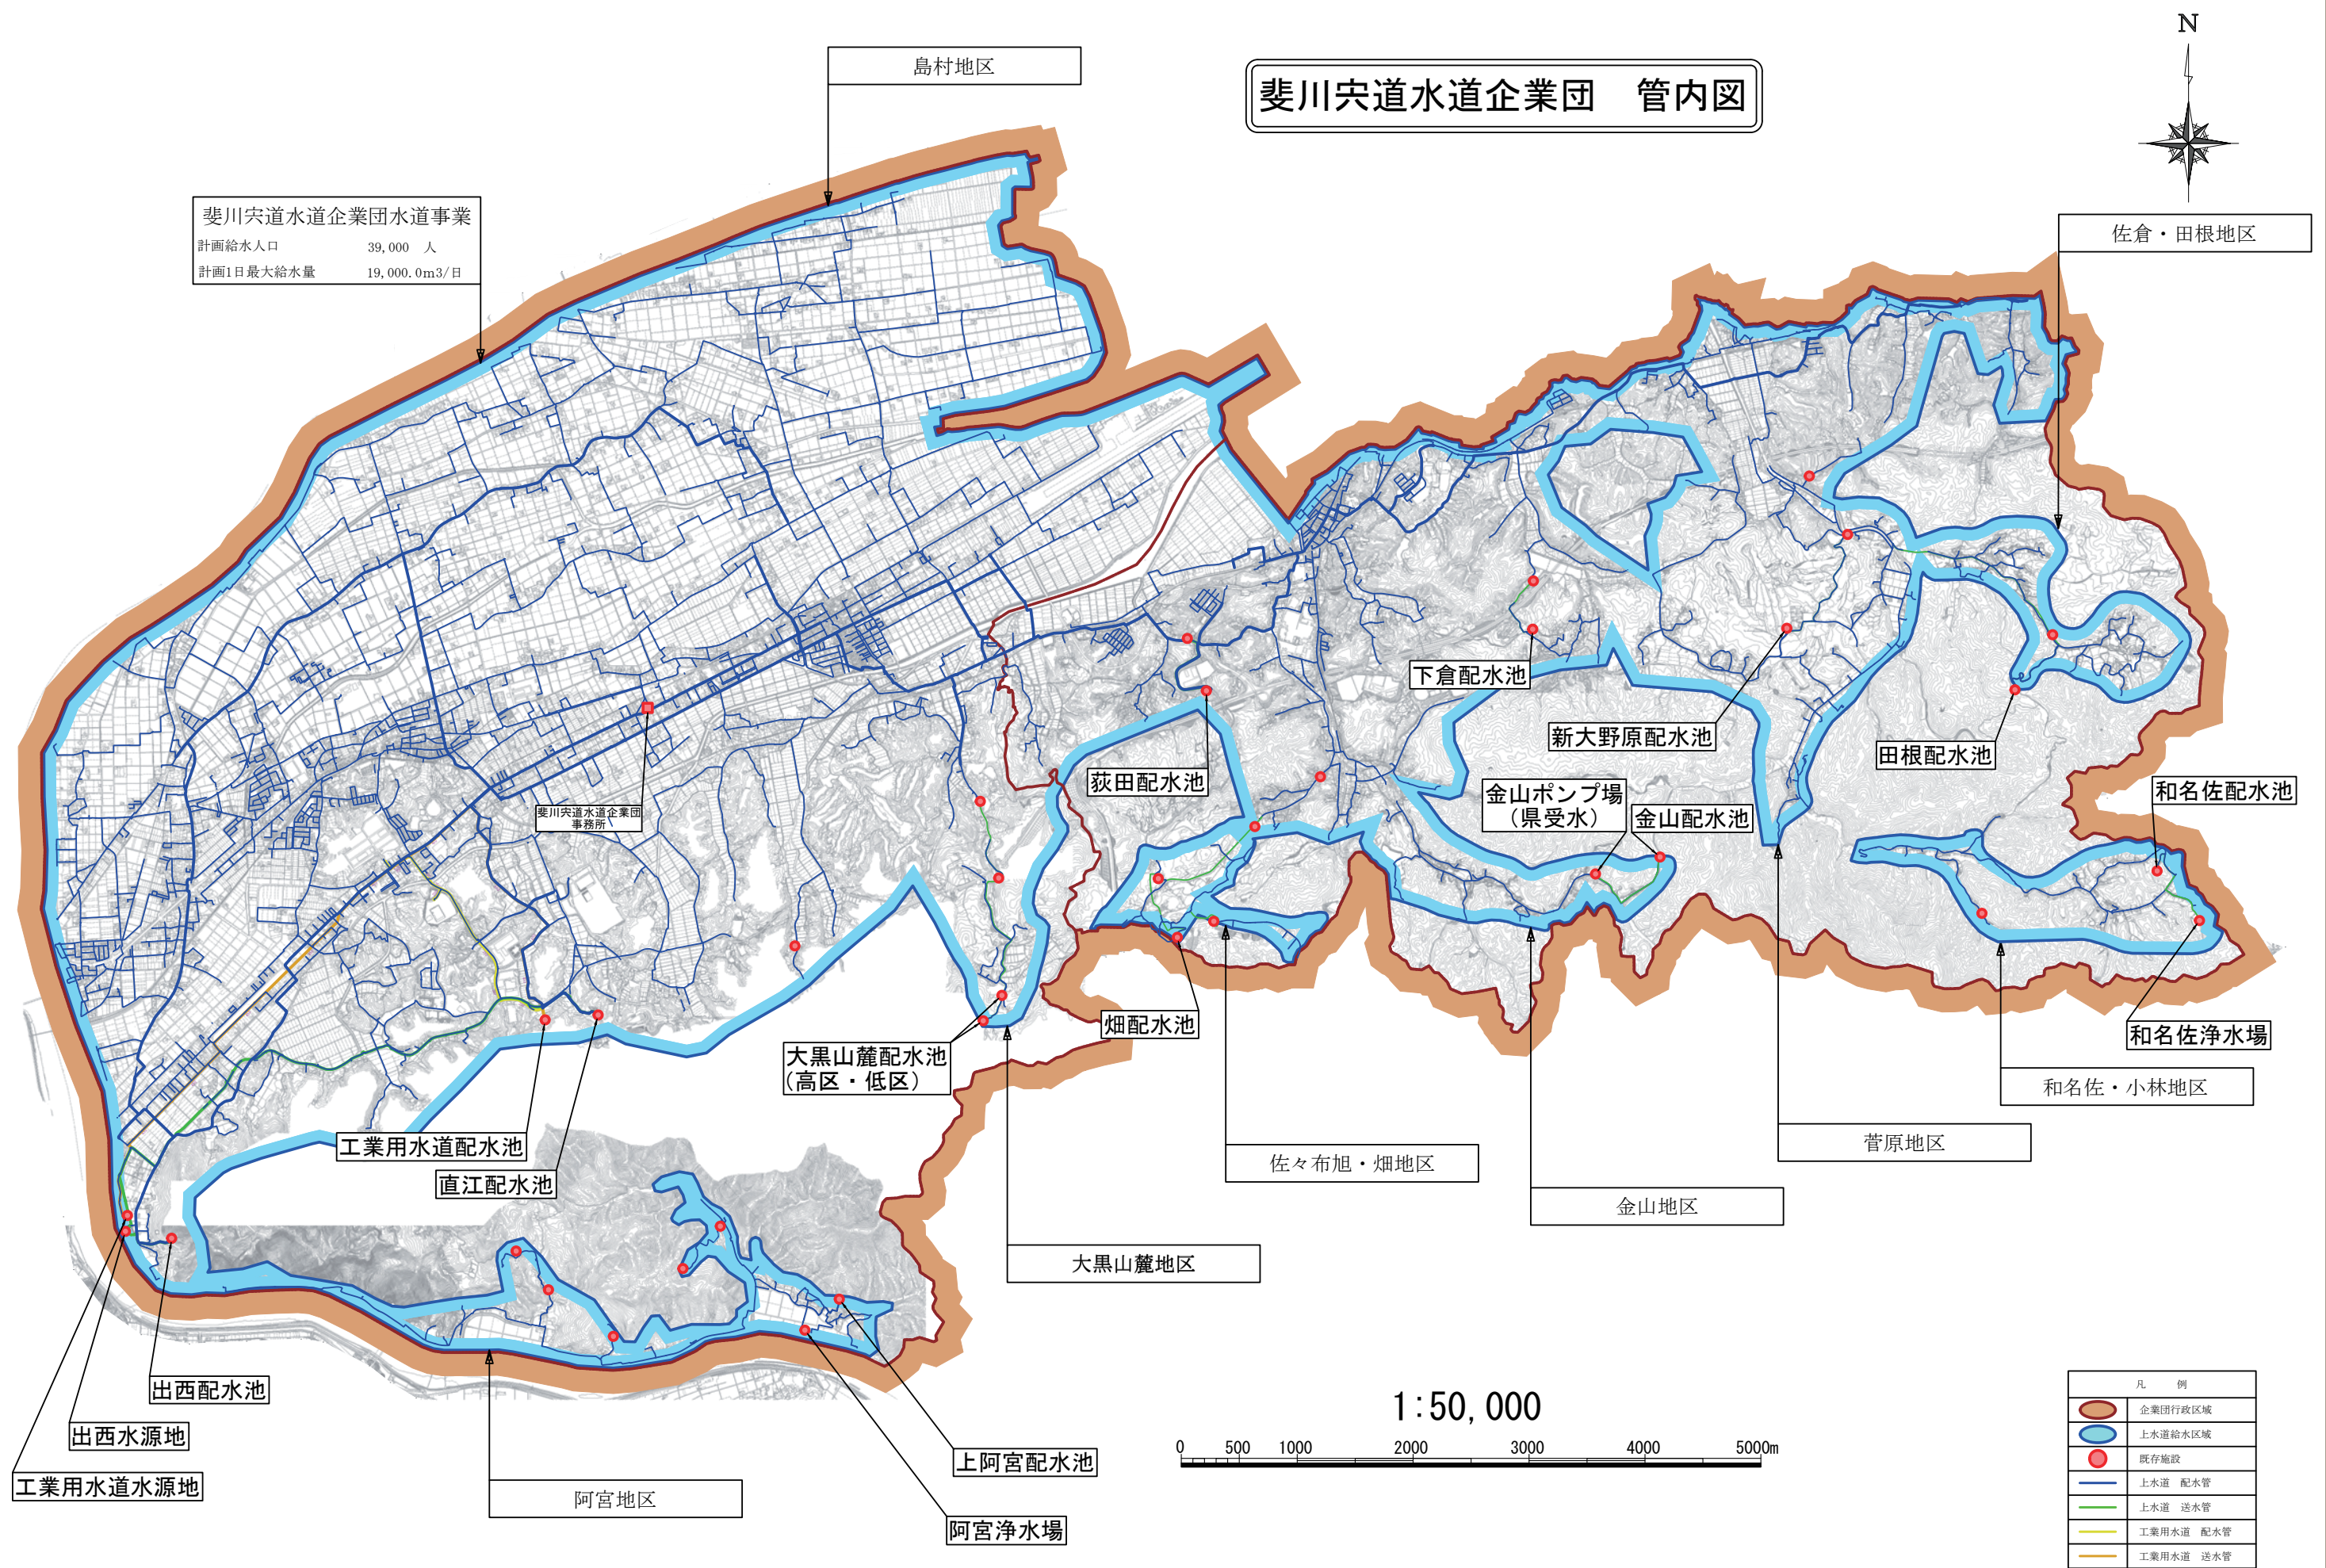



阿宮浄水場

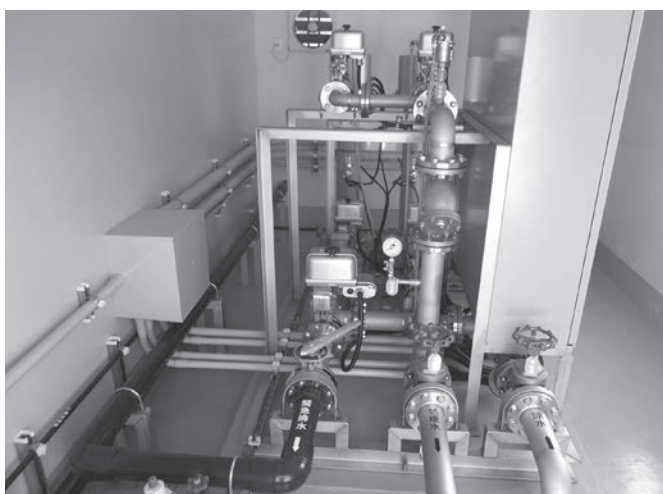

## 水道事業年報（令和7年度）

令和7年4月1日～令和8年3月31日

編集 斐川宍道水道企業団  
島根県出雲市斐川町上庄原 1749-1  
電話（0853）72－8215  
FAX（0853）72－8216

令和8年9月発行